


型 式	寸 法						支 柱	排 気	
	A	B	D	E	F	L		圧力損失係数	直管相当長(m)
OGPEA-100	164	150	97	3	19	50	40×3	0.7	3.5
OGPEA-125	195	175	122	3	19	55	50×3	0.7	4.4
OGPEA-150	226	200	147	3	19	60	60×3	1.0	7.5

### 圧力損失曲線

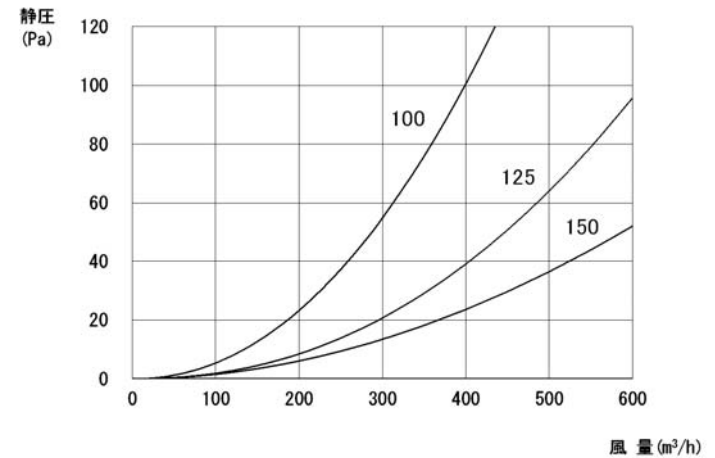

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防風型フード		株式会社 シルファー		
型 式	OGPEA				
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番
T.M	T.A	C.H		R7/10/8	PHC251025