



平織 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)



ラス 10×20 (呼称・3メッシュ)




オプション ラス 7×14 (呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法						支 柱	吸 気	
	A	B	D	E	F	L		圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
OGPOA-100N	164	150	97	3	19	50	30×3	1.4	67
OGPOA-125N	195	175	122	3	19	55	30×3	1.6	99
OGPOA-150N	226	200	147	3	19	60	40×3	1.4	153

### 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

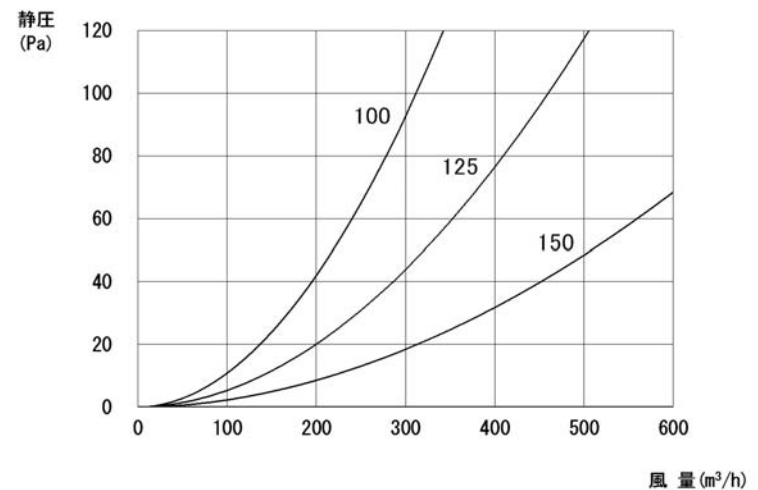

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体: SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風型フード	株式会社 シルファー	
型 式	OGPOA-N		
承認	検 図	製 図	尺 寸 書
T.M	T.A	C.H	Free R7/10/8
			図 番 PHC251027