

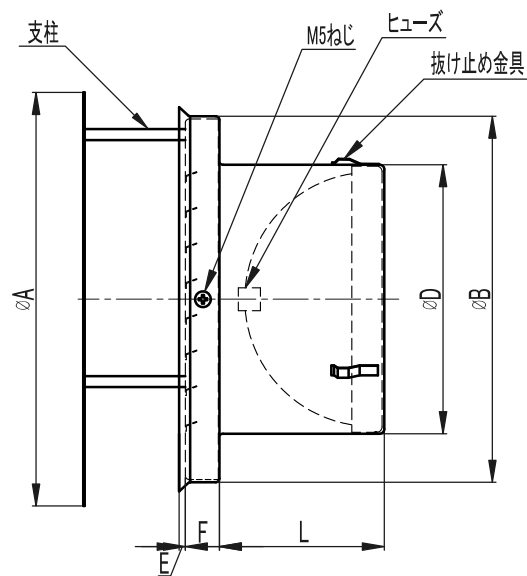
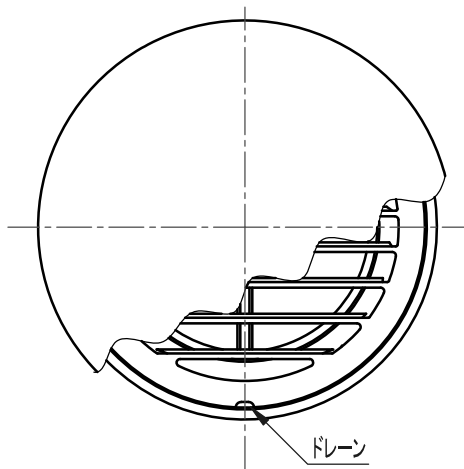


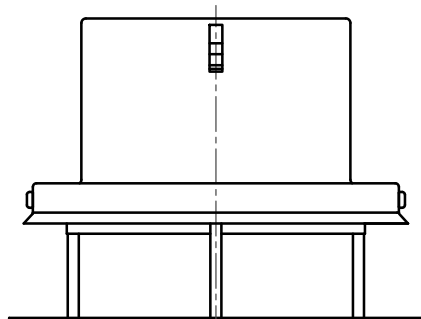

型 式	寸 法						排 気		
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	直管相当長(m)
OLG-100PAD	164	150	97	3	19	61	45×3	1.5	7.5
OLG-125PAD	195	175	122	3	19	74	50×3	1.4	8.8
OLG-150PAD	226	200	147	3	19	90	55×3	1.4	10.5

圧 力 損 失 曲 線

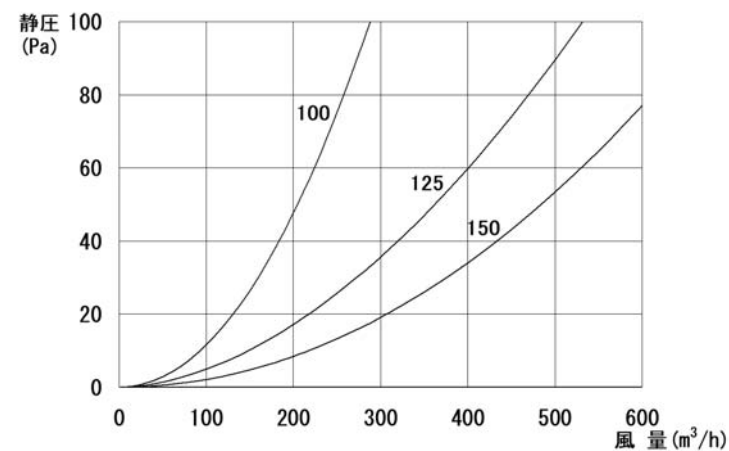

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火タンパー製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質				SUS304		表面処理		標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装	
品 名				防風型フード		株式会社 シルファアー			
型 式				OLG-PAD					
承認		検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	A48003	
H.S		M.S	T.A	H28/3/28					