
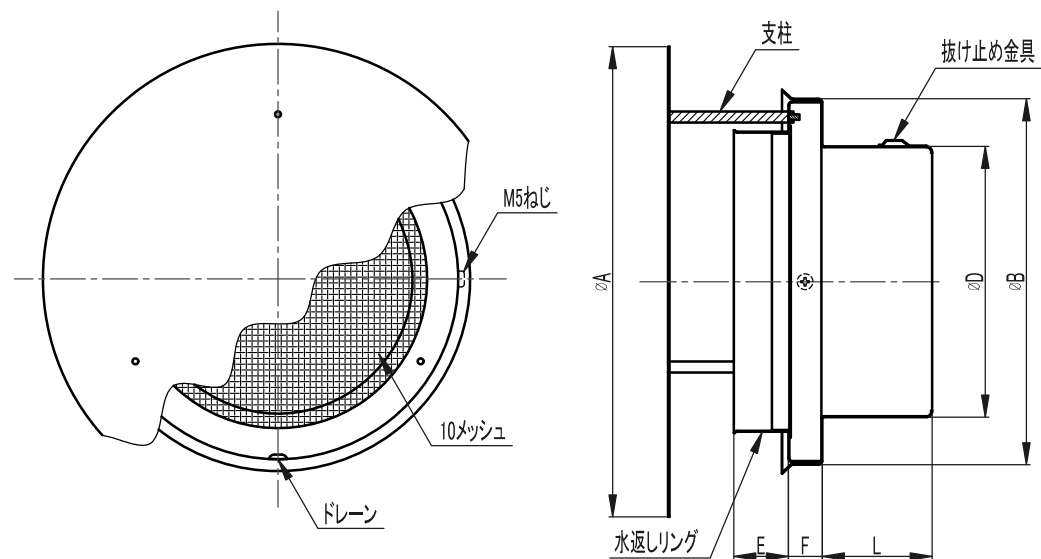


型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
SK-100	195	150	97	25	19	50	55×3	1.4	68
SK-125	226	175	122	27	19	55	60×3	1.4	106
SK-150	257	200	147	30	19	60	65×3	1.8	134
SK-175	320	238	172	31	19	59	75×4	—	—
SK-200	320	238	197	31	19	59	75×4	3.2	179

圧 力 損 失 曲 線



※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

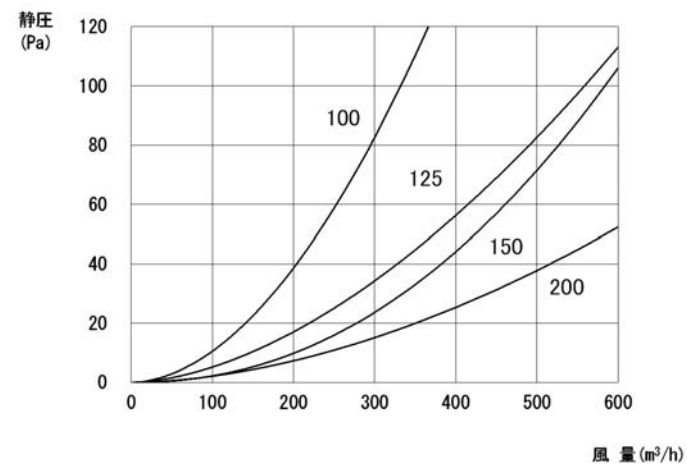

設計・施工に関するご注意


1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防雨防風型フード				株式会社 シルファアー			
型 式	SK / 吸気							
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC230912	
T.M	C.H	T.A	尺 屋	R5/9/26				

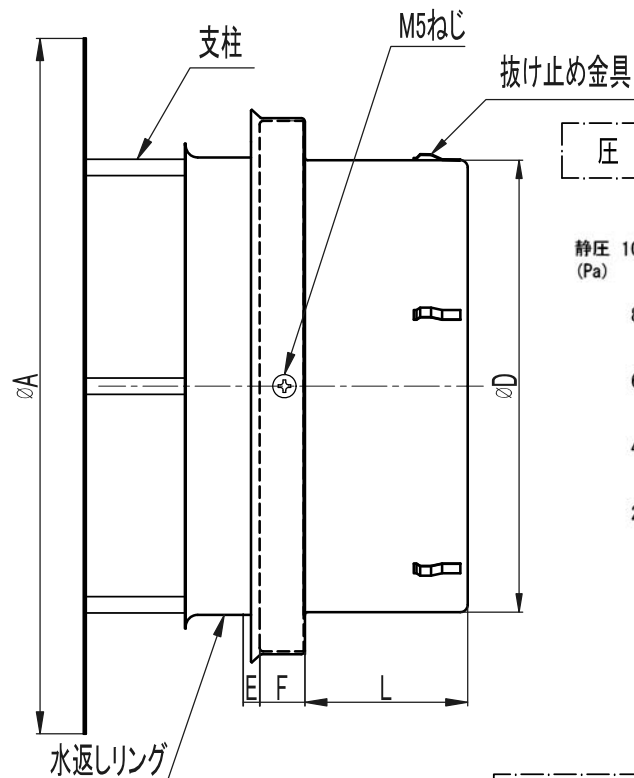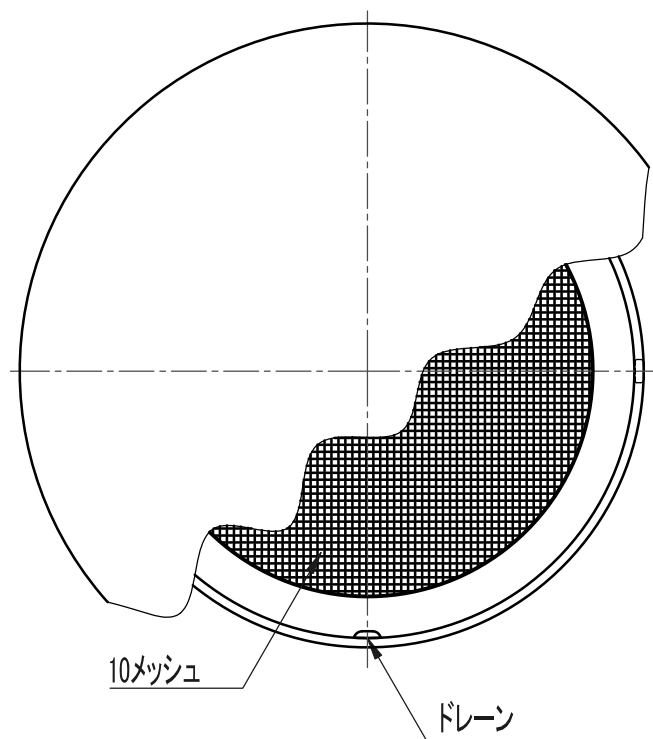




圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

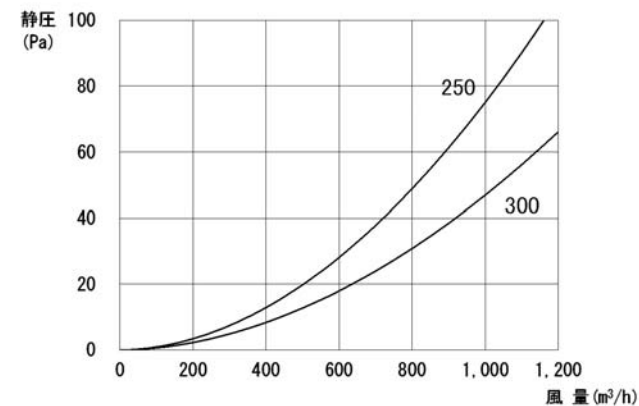

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。



型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積(cm²)
SK-225	380	294	222	41	25	69	85×6	—	—
SK-250	380	294	247	41	25	89	85×6	4.0	250
SK-275	450	353	272	45	30	109	95×8	—	—
SK-300	450	353	297	45	30	109	95×8	5.1	319

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	防雨防風型フード				株式会社 シルファアー			
型 式	SK/大口径							
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free	図 番	PHC230917		
T.M	T.A	C.H	屋 業 者	R5/9/28				