



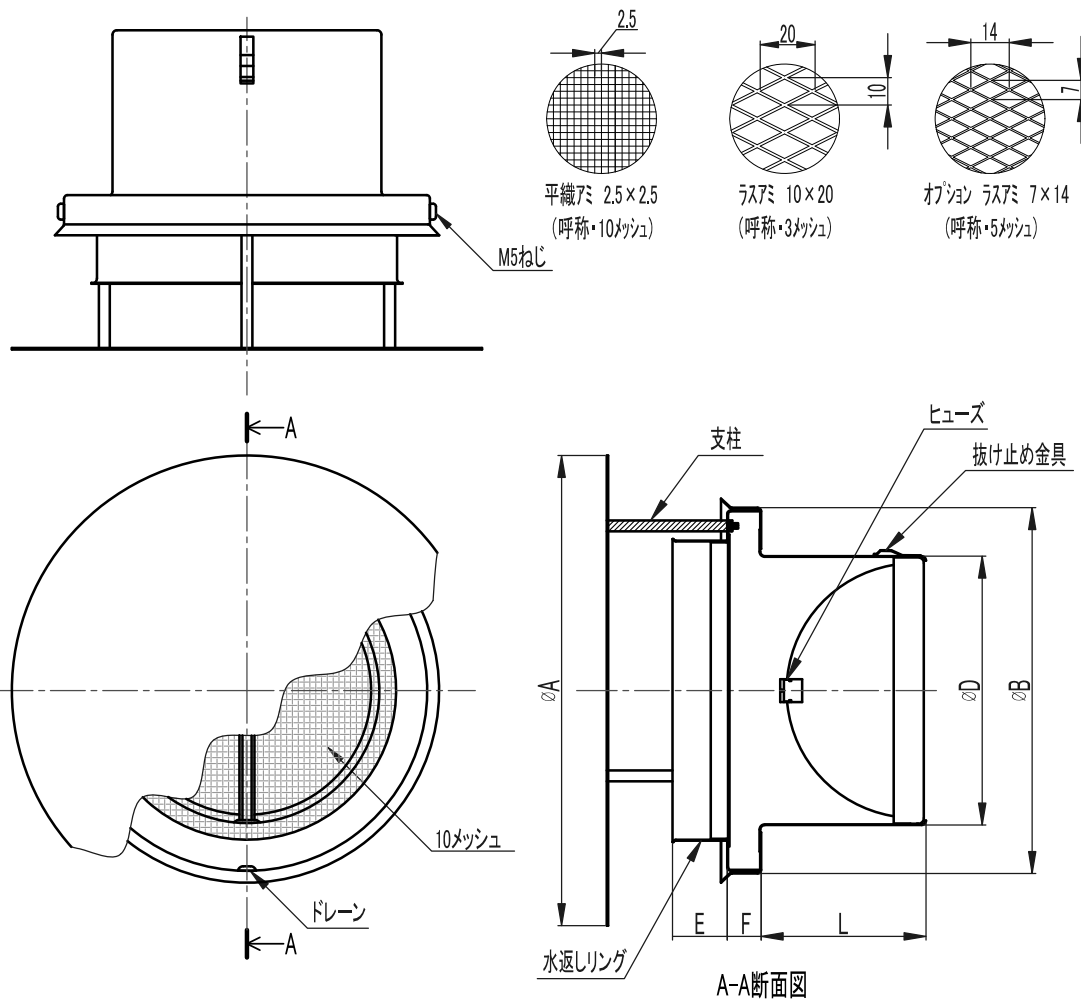

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

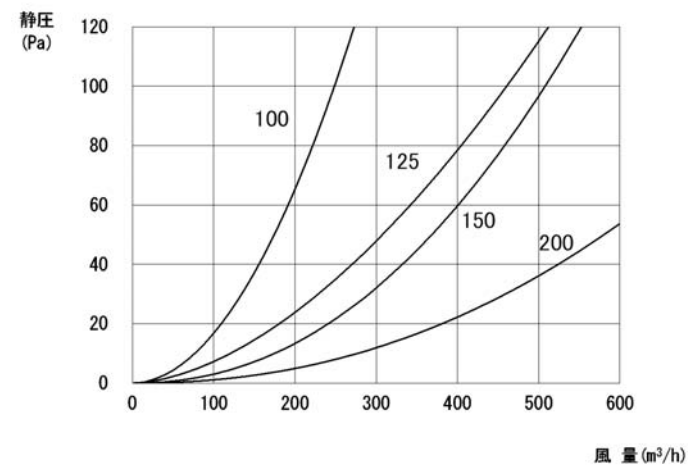

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積(cm²)
SK-100D	195	150	97	25	19	61	55×3	2.2	54
SK-125D	226	175	122	27	19	74	60×3	1.9	91
SK-150D	257	200	147	30	19	90	65×3	2.4	116
SK-175D	320	238	173	31	19	98	75×4	—	—
SK-200D	320	238	198	31	19	109	75×4	3.1	182

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風型フード					株式会社 シルファアー		
型 式	SK-D / 吸気							
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PHC230914	
T.M	C.H	T.A	尺 寸	R5/9/27				