
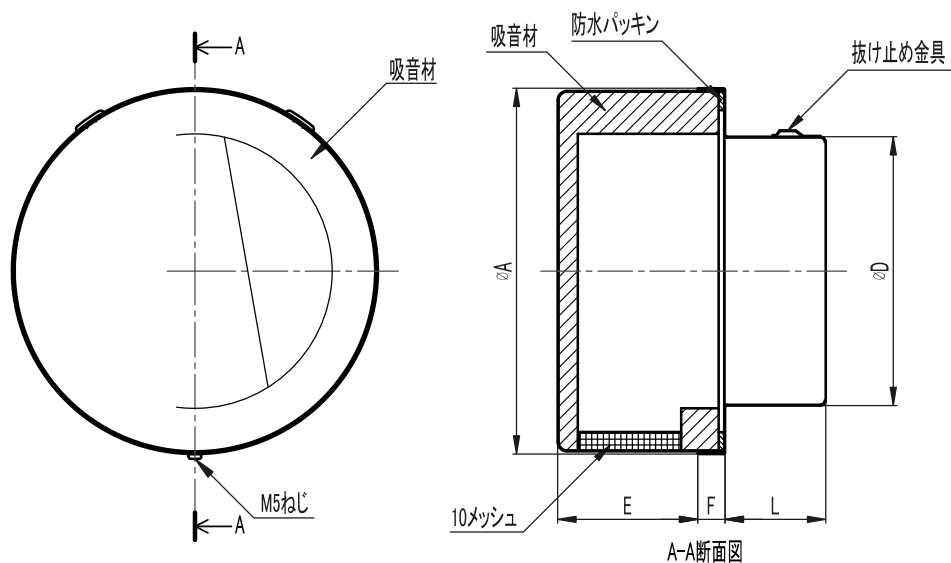


下面図

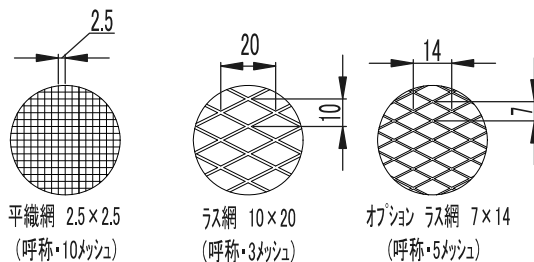


型 式	寸 法						吸 気	
	A	D	E	F	L	開 口 部	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
BON-100TS	150	97	57	15	50	56×44×1	35.5	13
BON-150TS	200	147	79	15	55	90×60×1	49.1	26
BON-200TS	238	197	97	20	59	106×72×1	60.9	41

200φ はねじ止め3ヵ所となります。

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

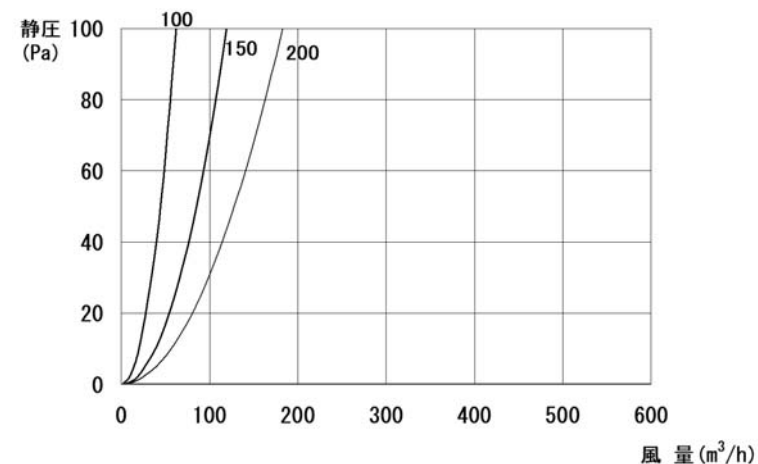

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防音型フード					株式会社 シルファア	
型 式	BON-TS						
承 認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC230895
H.S	M.S	T.A	尺 屋	R5/8/31			