
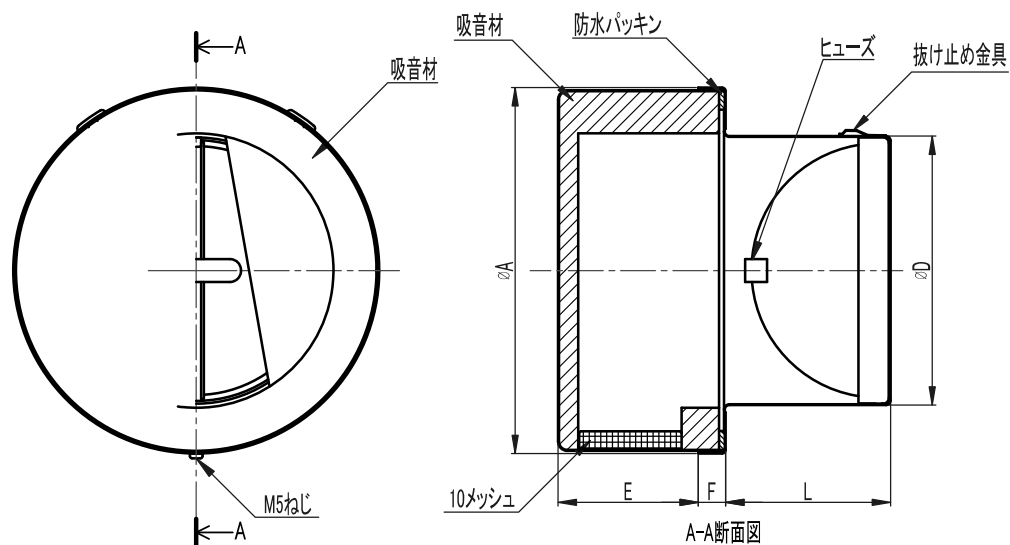


型 式	寸 法						吸 気	
	A	D	E	F	L	開 口 部	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
BON-100TSD	150	97	57	15	61	56×44×1	35.4	13
BON-150TSD	200	147	79	15	90	90×60×1	50.2	25
BON-200TSD	238	197	97	20	59	106×72×1	59.1	42

200φはねじ止め3カ所となります。

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

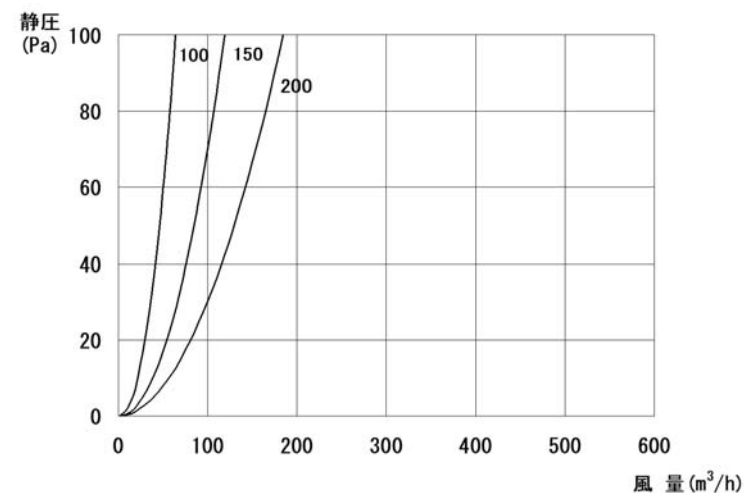

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防音型フード				株式会社 シルファアー			
型 式	BON-TSD							
承認	検 図	製 図	尺 屋 準 則	Free		図 番	A51103	
H.S	M.S	T.A	尺屋準則	H29/11/9				