

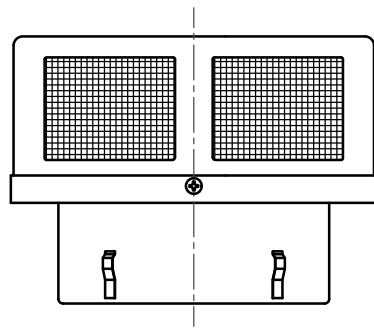
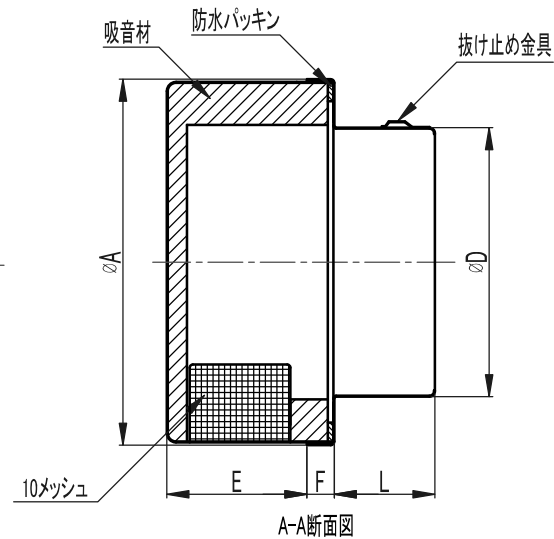
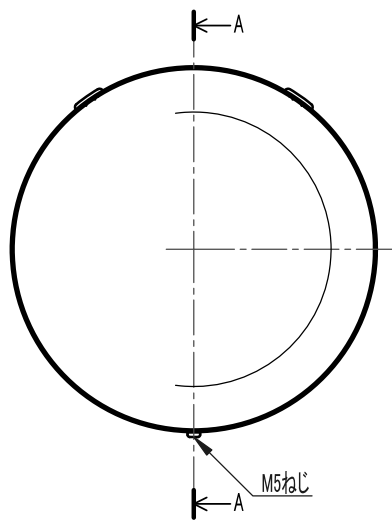


平織網 2.5×2.5
(平称・10メッシュ)



ラス網 10×20
(ラス称・3メッシュ)




オプション ラス網 7×14
(オプション・5メッシュ)

型 式	寸 法						吸 気	
	A	D	E	F	L	開 口 部	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
BON2-100S	150	97	57	15	50	66×33×2	10.8	24
BON2-150S	200	147	79	15	55	89×56×2	11.3	53
BON2-200S	238	197	97	20	59	106×72×2	14.9	83

200φはねじ止め3カ所となります。

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

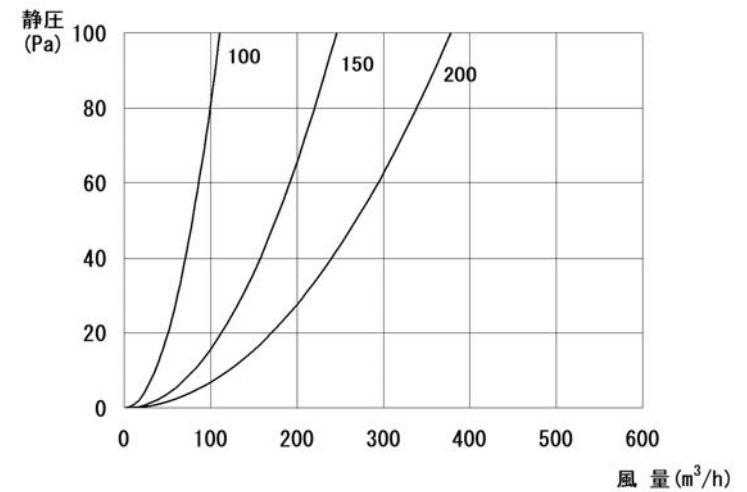

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理		標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防音型フード				株式会社 シルファアー			
型 式	BON2-S							
承 認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC230896	
H.S	M.S	T.A	尺屋	R5/8/31				