

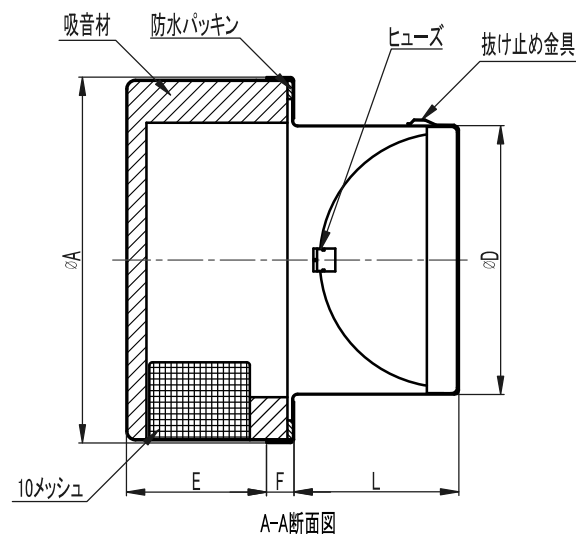
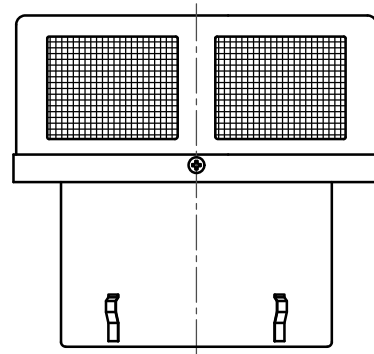
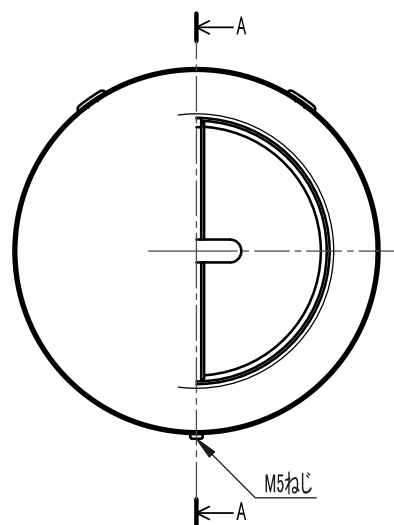


平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)




ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)



オガシラ ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

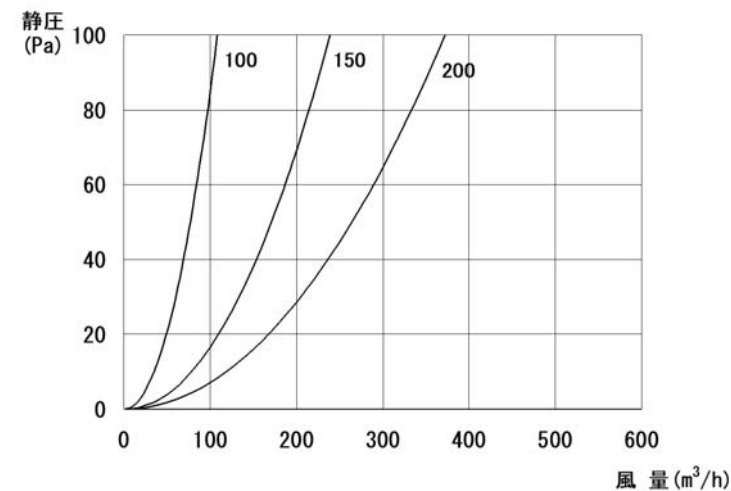

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気	
	A	D	E	F	L	開 口 部	圧力損失係数	開口面積 (cm²)
BON2-100SD	150	97	57	15	61	66×33×2	11.4	24
BON2-150SD	200	147	79	15	90	89×56×2	11.9	52
BON2-200SD	238	197	97	20	59	106×72×2	15.4	81

200φはねじ止め3カ所となります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防音型フード				株式会社 シルファー			
型 式	BON2-SD							
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	A52103	
H.S	M.S	T.A	尺屋年月	H29/11/9				