

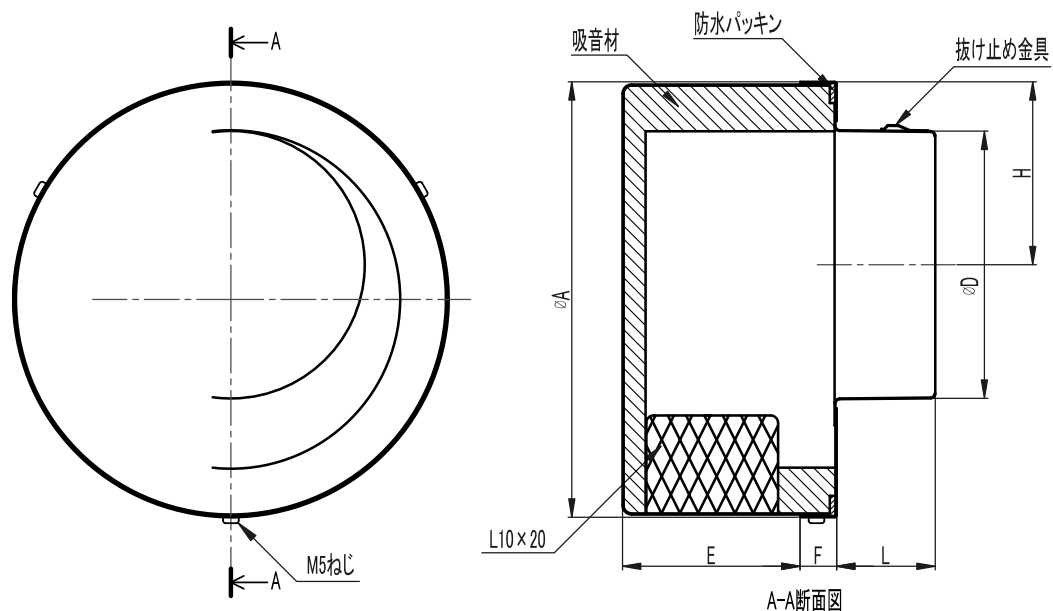
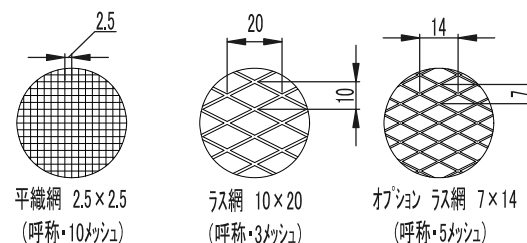


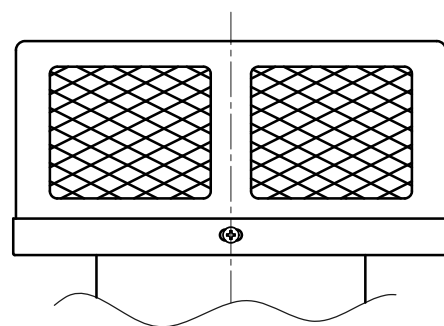

圧力損失曲線

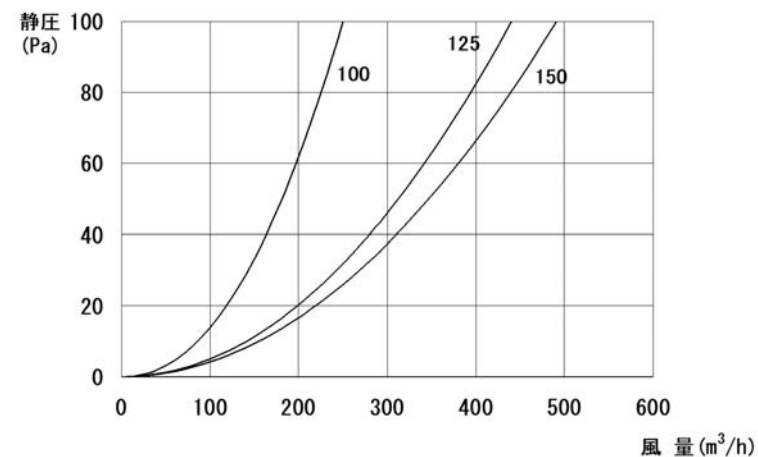

型 式	寸 法							排 気	
	A	D	E	F	H	L	開 口 部	圧力損失係数	直管相当長 (m)
BON2L-100S	200	97	79	15	75	49	89×56×2	1.9	9.5
BON2L-125S	238	122	97	20	87	54	106×72×2	1.6	10.0
BON2L-150S	238	147	97	20	100	54	106×72×2	2.8	21.0

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	防音型フード					株式会社 シルファアー		
型 式	BON2L-S							
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC230820	
H.S	M.S	C.H	尺 屋	R5/8/23				