



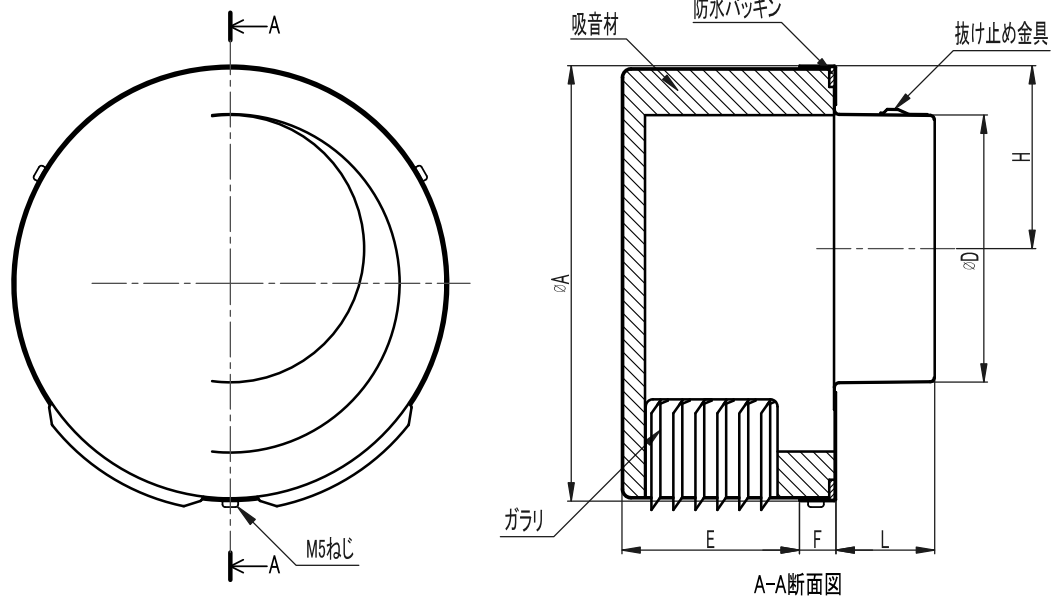

圧力損失曲線

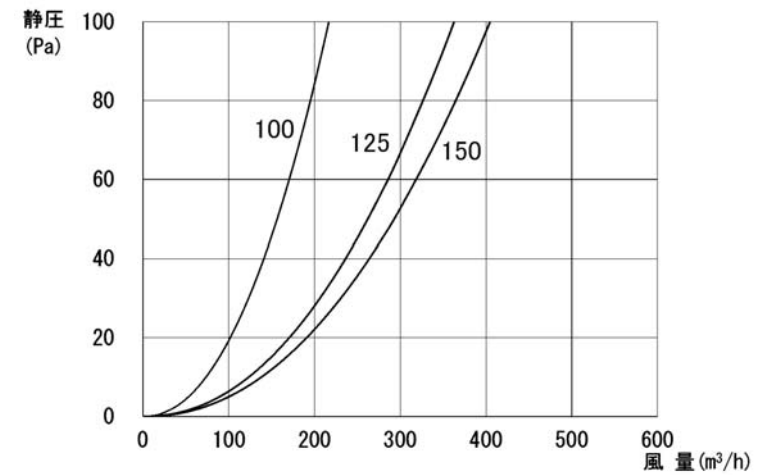

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							排 気	
	A	D	E	F	H	L	開 口 部	圧力損失係数	直管相当長 (m)
BOG2L-100S	200	97	79	15	75	49	89×56×2	2.6	13.0
BOG2L-125S	238	122	97	20	87	54	106×72×2	2.3	14.4
BOG2L-150S	238	147	97	20	100	54	106×72×2	3.9	29.3

100φはねじ止め下1ヵ所となります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防音型フード				株式会社 シルファー			
型 式	BOG2L-S							
承認	検 図	製 図	尺屋年月	Free		図 番	A95000	
H.S	M.S	T.M		H29/9/1				