


圧力損失曲線

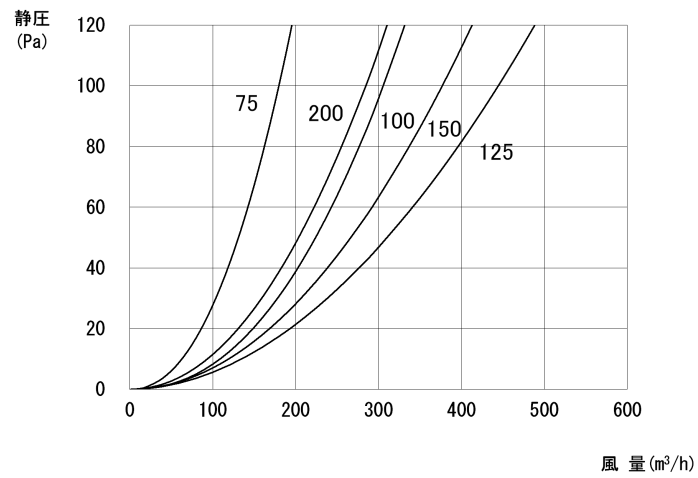

型 式	寸 法				排 気	
	A	D	E	F	圧力損失係数	直管相当長(m)
TB-75	185	72	89	56	1.1	4.1
TB-100	210	97	104	51	1.1	5.5
TB-125	235	122	114	56	1.7	10.6
TB-150	260	147	140	56	4.7	35.3
TB-200	291	197	157	61	27.5	275.0

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
2. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	衛生通気用フード			株式会社 シルファア		
型 式	TB					
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	PAT2510134
T.M	T.A	C.H	尺 寸	R7/10/29		