



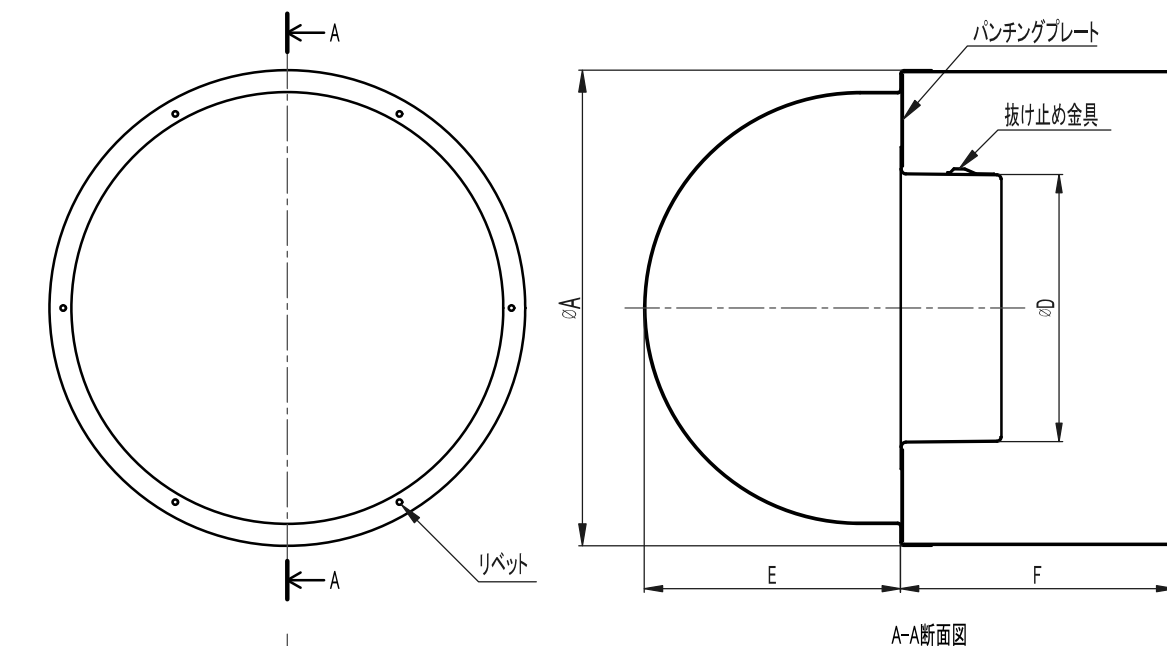

圧力損失曲線

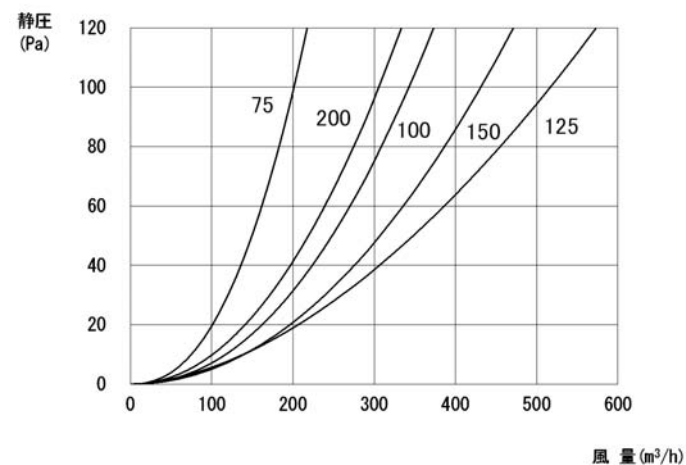

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法				排 気	
	A	D	E	F	圧力損失係数	直管相当長(m)
TB-075C	185	72	89	150	0.7	2.6
TB-100C	210	97	104	150	1.0	5.0
TB-125C	235	122	114	150	1.5	9.4
TB-150C	260	147	140	150	3.7	27.8
TB-200C	291	197	157	150	23.8	238.0

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	機能付フード				株式会社 シルフアー			
型 式	TB-C							
承認	検 図	製 図	尺 屋 業 者	Free		図 番	PHC230847	
M.S	N.S	C.H	尺 屋 業 者	R5/8/25				