


圧力損失曲線

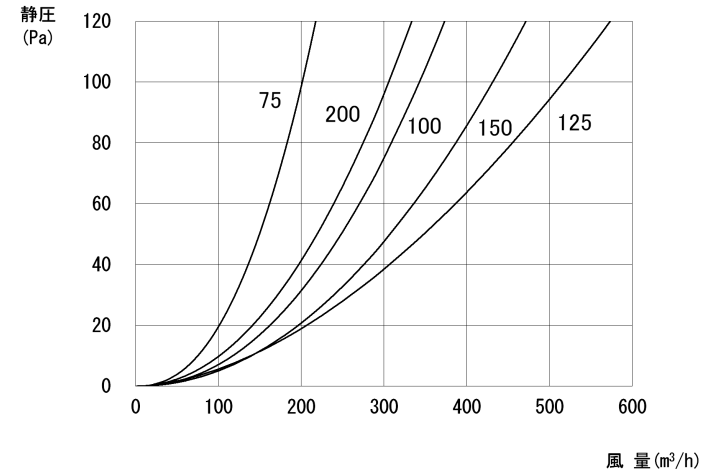

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
2. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法				排 気	
	A	D	E	F	圧力損失係数	直管相当長(m)
TBC-75	185	72	89	150	0.7	2.6
TBC-100	210	97	104	150	1.0	5.0
TBC-125	235	122	114	150	1.5	9.4
TBC-150	260	147	140	150	3.7	27.8
TBC-200	291	197	157	150	23.8	238.0

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	衛生通気用フード			株式会社 シルファアー		
型 式	TBC					
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PAT2510135
T.M	T.A	C.H	尺 寸 書	R7/10/29		