



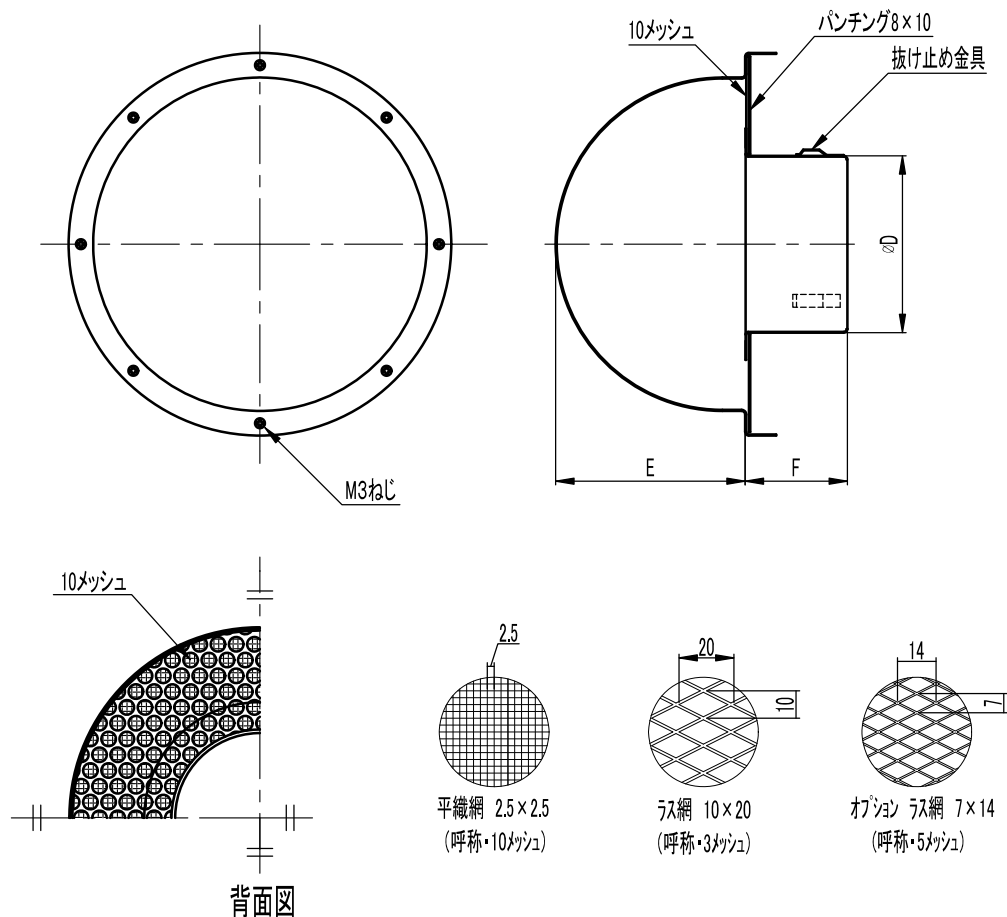

型 式	寸 法				排 気	
	A	D	E	F	圧力損失係数	直管相当長(m)
TB-75N	185	72	89	56	—	—
TB-100N	210	97	104	51	2.9	14.5
TB-125N	235	122	114	56	3.6	22.5
TB-150N	260	147	140	56	5.0	37.5
TB-200N	291	197	157	61	—	—

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ排気データです。

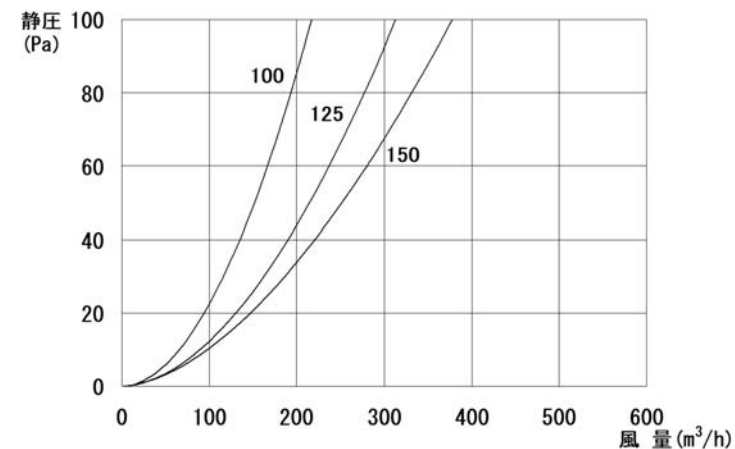

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	機能付フード			株式会社 シルファー			
型 式	TB-N						
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PHC201014
H.S	T.A	C.H	年月	H29/12/22		番	