


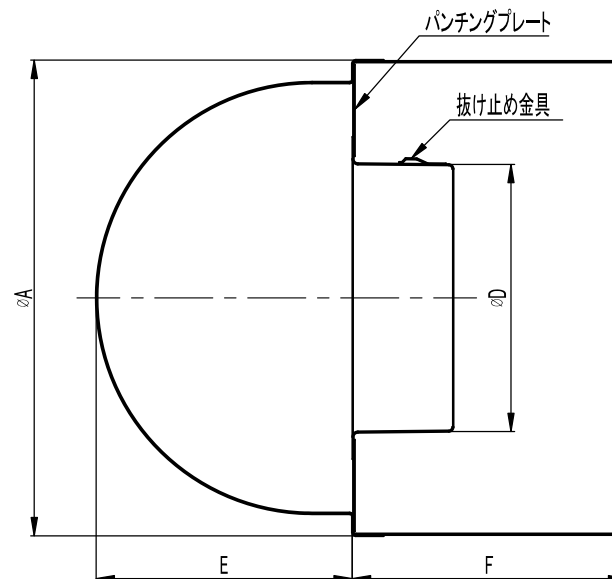


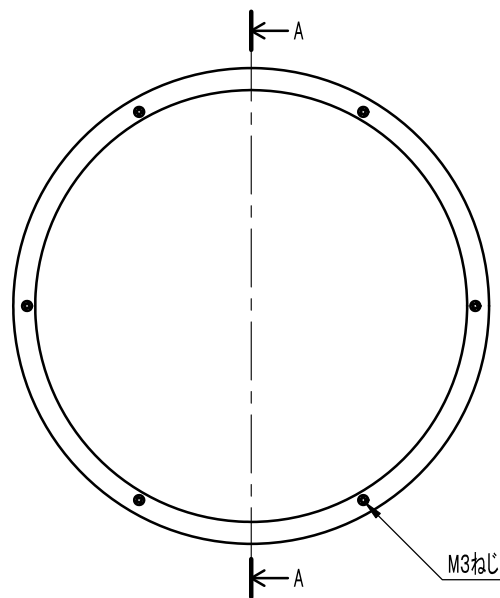


A-A断面図

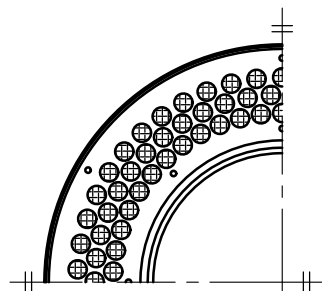


背面図



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)




ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)



オブション ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

圧力損失曲線

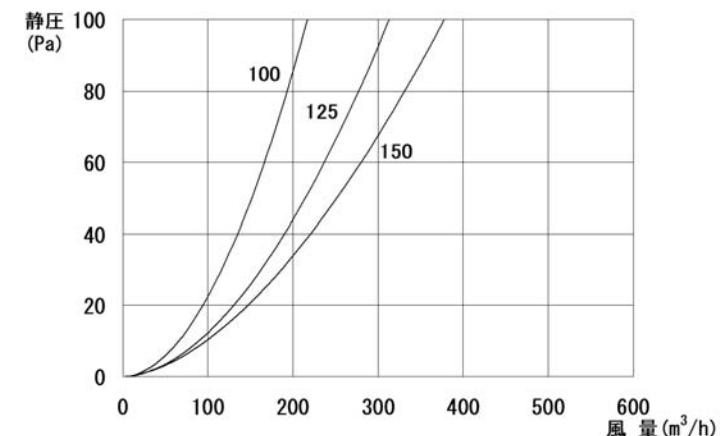

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法				排 気	
	A	D	E	F	圧力損失係数	直管相当長(m)
TB-75CN	185	72	89	150	—	—
TB-100CN	210	97	104	150	2.9	14.5
TB-125CN	235	122	114	150	3.6	22.5
TB-150CN	260	147	140	150	5.0	37.5
TB-200CN	291	197	157	150	—	—

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	機能付フード			株式会社 シルファアー			
型 式	TB-CN						
承認	検 査	製 国	尺 度	Free		図 番	PHC201015
T.M	C.H	T.A	年 月	H30/12/26			