


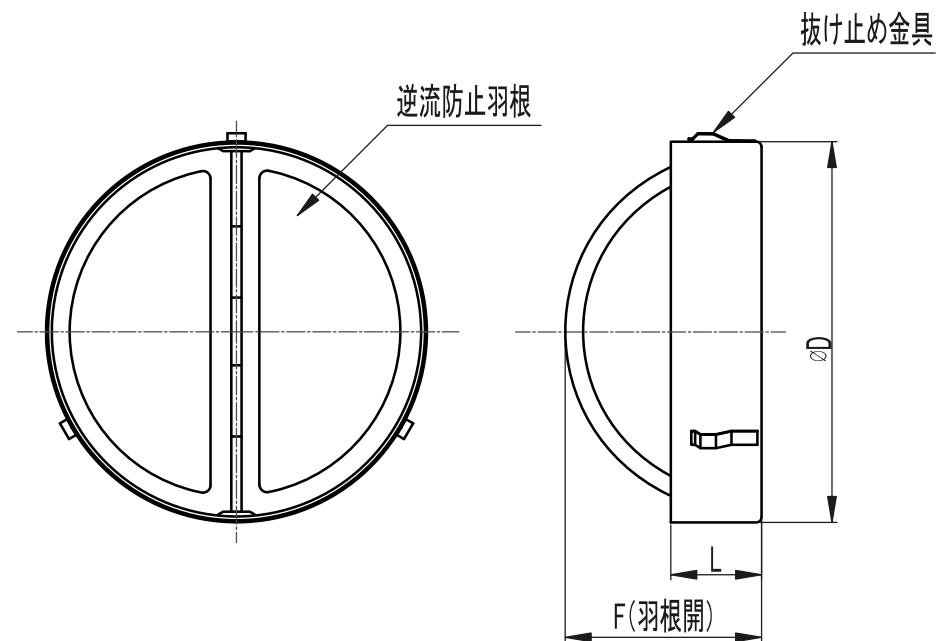


設計・施工に関するご注意

1. 点検できる場所でご使用下さい。
2. 油汚れの場所でのご使用は避けて下さい。バタフライの羽根の作動がスムーズにいかない可能性があります。

型 式	寸 法		
	D	F	L
OSS-100CD	97	53	35
OSS-150CD	147	78	35

材 質	SUS304			表面処理		脱脂
品 名	ダクト挿入型逆風防止シャッター			株式会社 シルファア		
型 式	OSS-CD					
承 認	検 図	製 図	尺 寸 表	Free		図 番 PHC221109
T.M	C.H	T.A		R4/11/9		

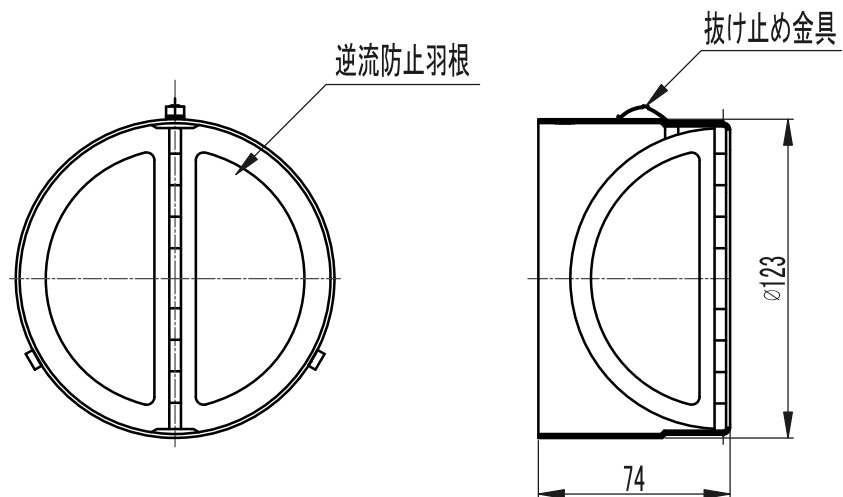

設計・施工に関するご注意

1. 点検できる場所でご使用下さい。
2. 油汚れの場所でのご使用は避けて下さい。バタフライの羽根の作動がスムーズにいかない可能性があります。

材 質	SUS304			表面処理		脱脂
品 名	ダクト挿入型逆風防止シャッター			株式会社 シルファー		
型 式	OSS-125CD					
承 認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free		図 番 PHC210405
T.M	C.H	T.A		R3/4/14		