


設計・施工に関するご注意

1. 点検できる場所でご使用下さい。
2. 油汚れの場所でのご使用は避けて下さい。パタフライの羽根の作動がスムーズにいかない可能性があります。

型 式	寸 法		
	D	F	L
OSCD-100	97	53	35
OSCD-150	147	78	35

材 質	本体:SUS304			表面処理	脱脂
品 名	ダクト挿入型逆風防止シャッター			株式会社 シルファー	
型 式	OSCD				
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
T.M	C.H	T.A	尺 寸	R7/10/30	番
			書 目		PAT2510164

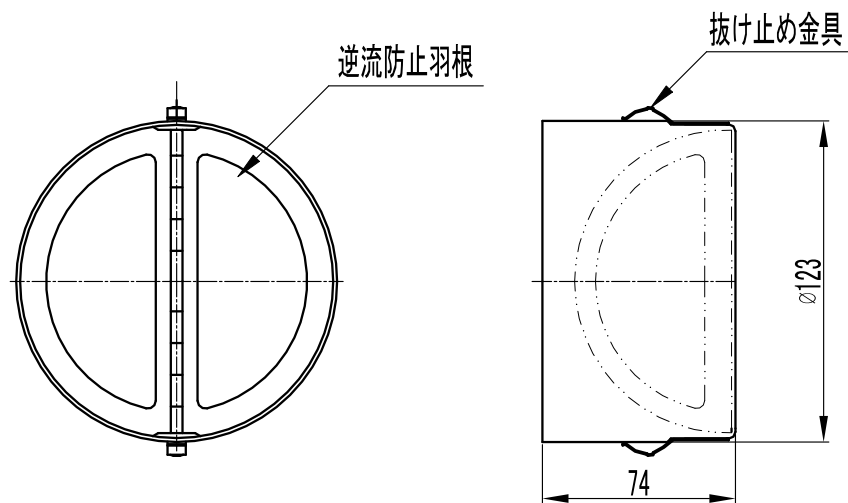

設計・施工に関するご注意

1. 点検できる場所でご使用下さい。
2. 油汚れの場所でのご使用は避けて下さい。パタフライの羽根の作動がスムーズにいかない可能性があります。

材質	本体:SUS304			表面処理	脱脂
品名	ダクト挿入型逆風防止シャッター			株式会社 シルファー	
型式	OSCD-125				
承認	検図	製図	尺 屋 番 目	Free	図 番
T.M	C.H	T.A		R7/10/30	
					PAT2510165