


型式	寸法					給気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
QS-100F	120	106	99	11	70	32.6	14
QS-150F	170	156	149	11	90	26.7	35

圧力損失曲線

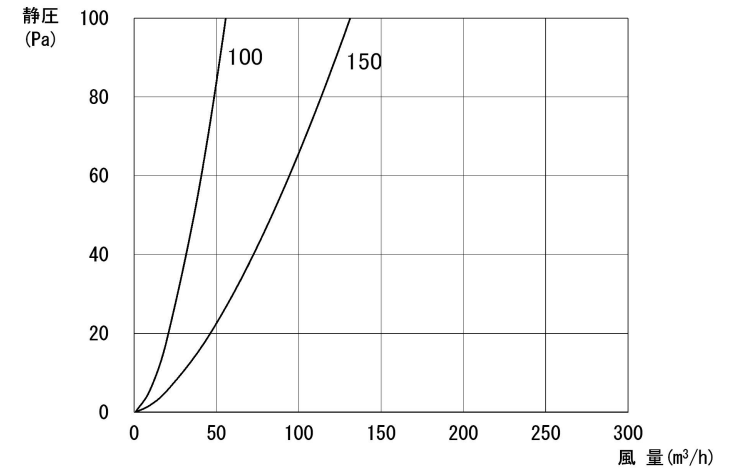

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40°C以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

材質	パネル: AES/本体: ABS フィルター: ポリエステル・モダアクリル 機構部: POM				表面処理	
品名	コンパクトレジスター				株式会社 シルファー	
型式	QS-F					
承認	検図	製図	尺度	Free	図番	PMT2510193
T.M	T.A	T.M	1/50	R8/3/1		