


圧力損失曲線

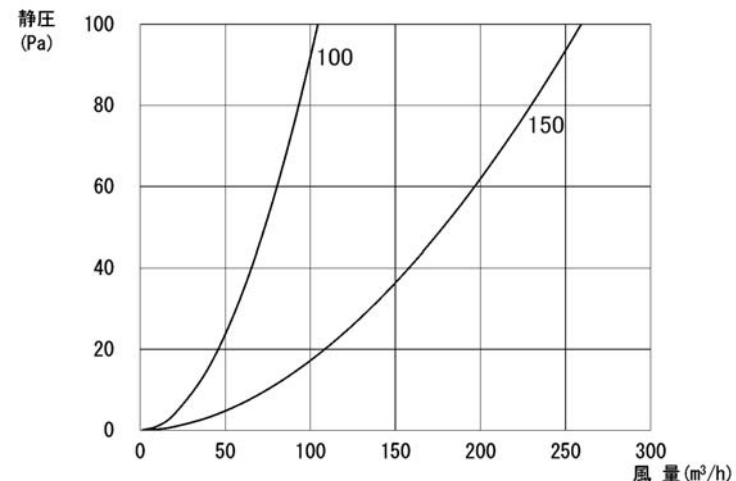

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型式	寸法					給気	
	A	D	F	L	X	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
QS-100H	120	99	11	70	106	12.1	23
QS-150H	170	149	11	90	156	9.8	57

材質	パネル: AES樹脂 本体: ABS樹脂		表面処理		
品名	コンパクトレジスター		株式会社 シルファー		
型式	QS-H				
承認	検図	製図	尺 寸 書	Free	図 番
T.A	T.M	C.H		R6/5/29	
					PYY240523