



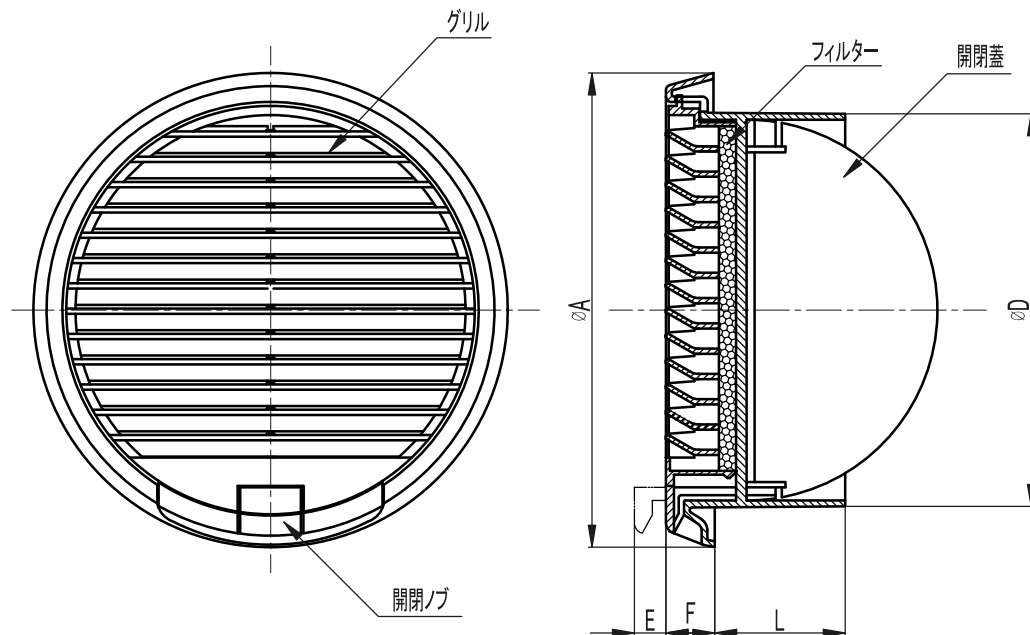

圧力損失曲線

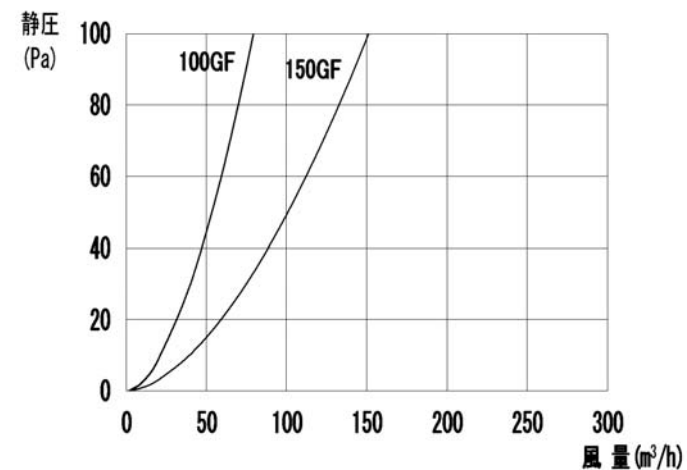

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型 式	寸 法					圧力損失係数	開口面積(cm²)
	A	D	E	F	L		
QR-100GF	130	99	10	20	60	19.1	15
QR-150GF	180	149	12	18	50	24.1	37

材 質	ABS樹脂				表面処理		
品 名	室内給気口				株式会社 シルファー		
型 式	QR-GF						
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC240211
T.A	T.A	C.H	屋 業	R6/2/13			