

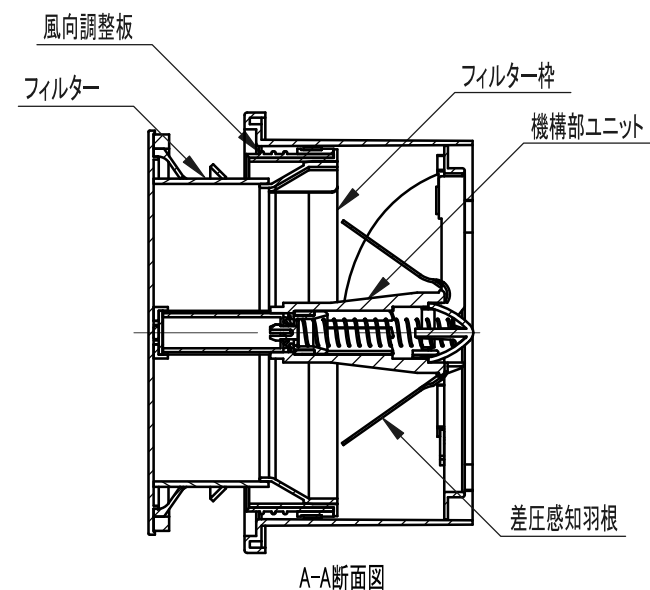
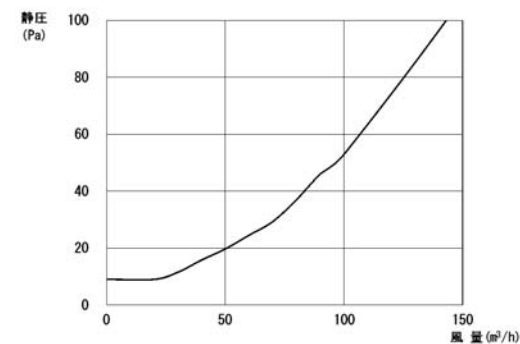
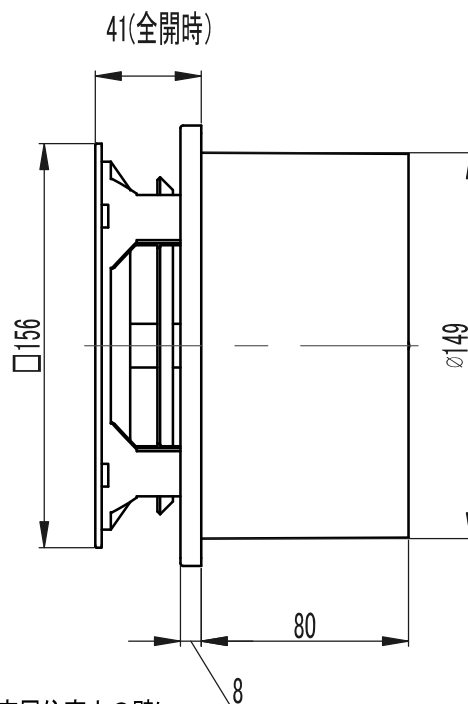
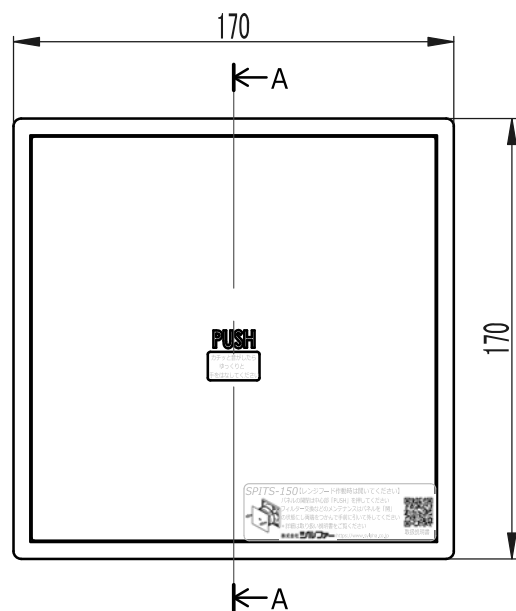
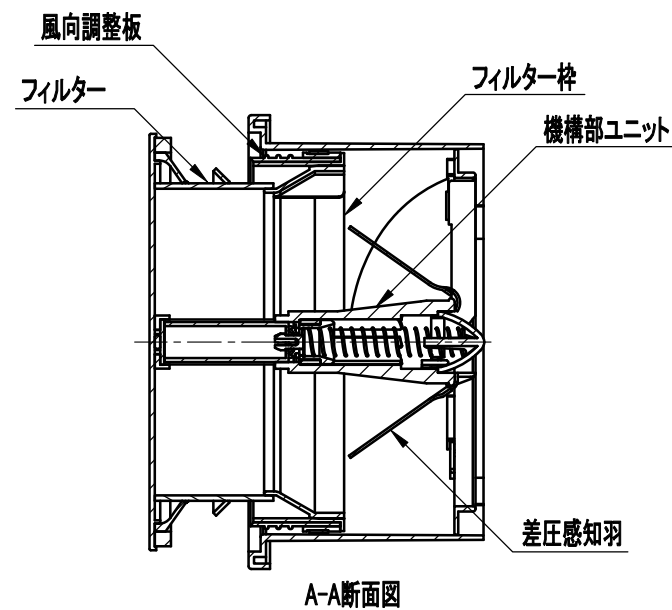
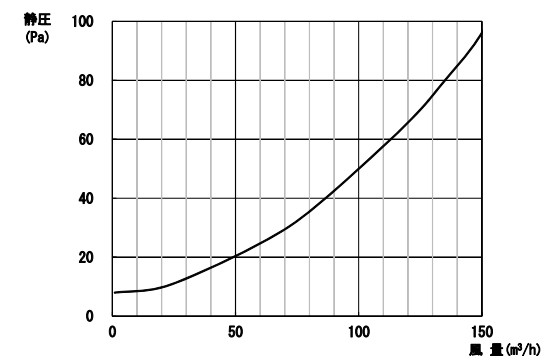


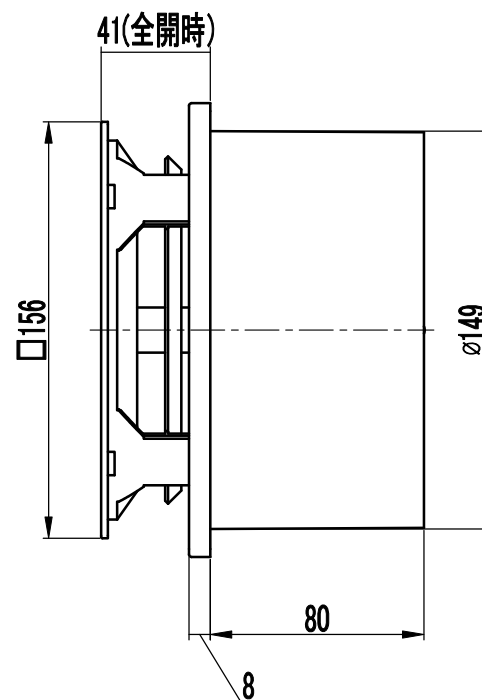

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は排気による圧力差を利用する差圧給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。
また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。





材 質	AES(パネル・本体)ABS・POM(内部)				表面処理	株式会社 シルファー	
品 名	差圧式給気口						
型 式	SPITS-150V						
承認	検 査	製 図	尺 寸	Free	図 番	PHC220511	
T.M	C.H	T.A	年月日	R4/5/17			

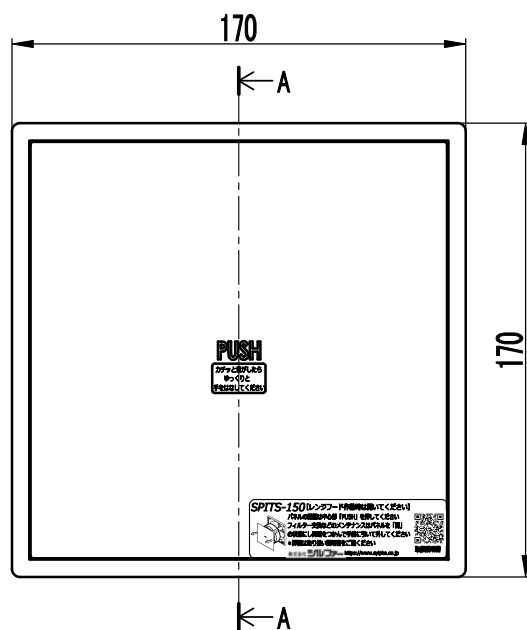

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は排気による圧力差を利用する差圧給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。
また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。

材 質	AES(パネル・本体)ABS・POM(内部)				表面処理	シボ加工(パネル表面・本体)	
品 名	差圧式給気口				株式会社 シルファア		
型 式	SPITS-150H						
承 認	検 図	製 図	尺 寸 図	Free	図 番	PYM210602	
T.M	C.H	Y.M	R3/6/4				

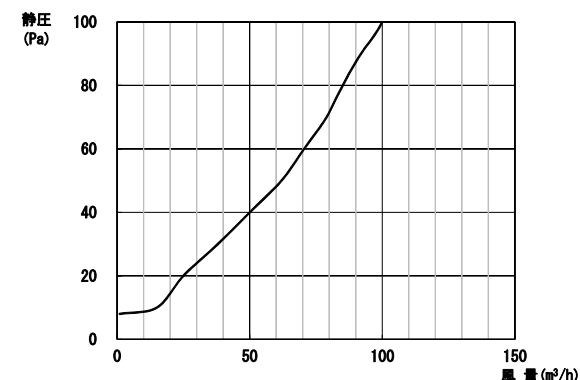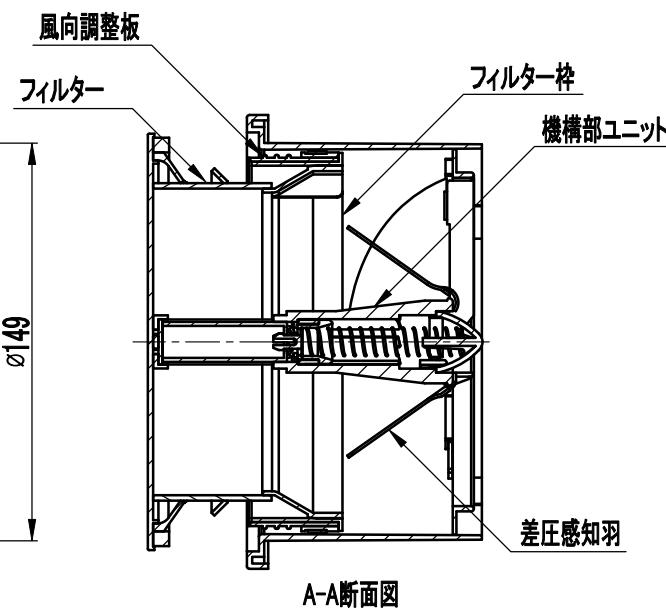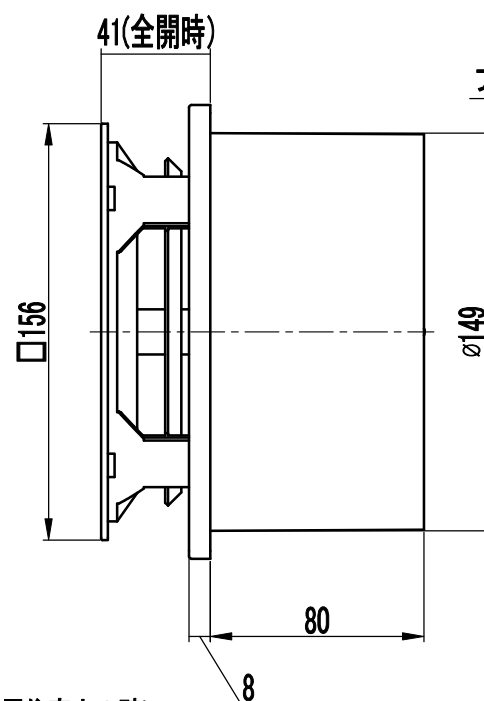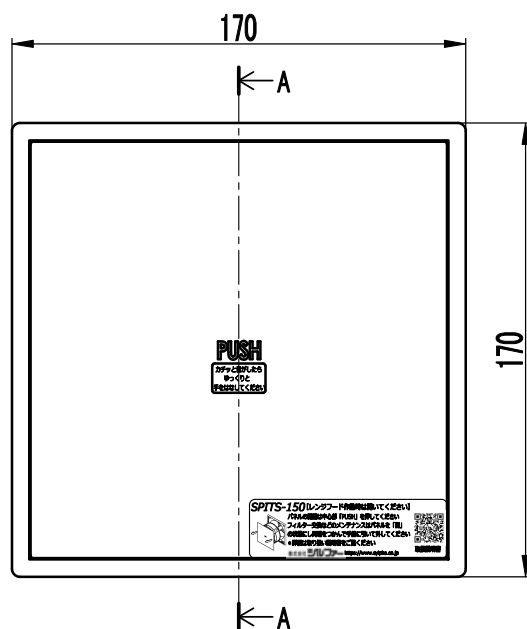

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は排気による圧力差を利用する差圧給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。
また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。

材 質	AES(パネル・本体)ABS・POM(内部)				表面処理	シボ加工(パネル表面・本体)	
品 名	差圧式給気口				株式会社 シルファー		
型 式	SPITS-150F						
承認	検 図	製 図	尺 寸 準 拠	Free	図 番	PAT200212	
T.M	C.H	T.A		R2/2/17			