


圧力損失曲線

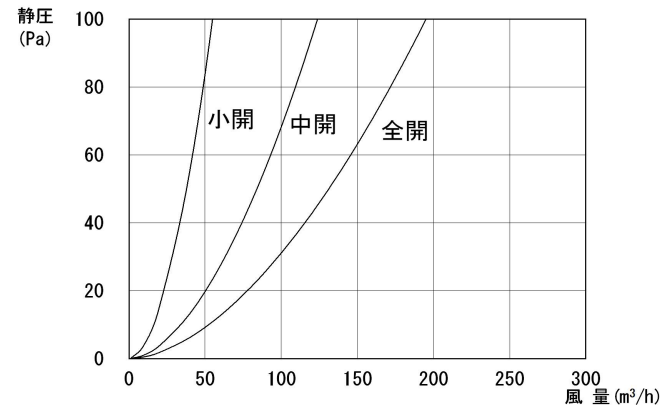

設計・施工に関するご注意

1. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
2. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型式	排気(全開)		排気(中開)		排気(小開)	
	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
QSSC2-100H	3.9	40	8.7	27	39.8	13

材質	パネル:AES/本体:ABS/フィルター:PP			表面処理	
品名	副吸込口			株式会社 シルファー	
型式	QSSC2-100H				
承認	検図	製図	尺 度 年 月 日	Free	図 番
T.M	T.A	T.M		R8/3/1	PMT2510195