


アンカー穴寸法

圧力損失曲線

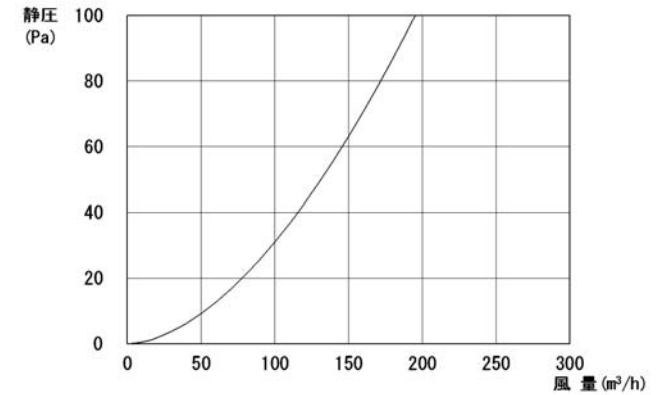

設計・施工に関するご注意

1. 高温(40°C以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
2. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型式	排気	
	圧力損失係数 $\zeta_1$	相当開口面積 $\alpha A_1$
QSS2-100H	3.9	40

材質	パネル: AES樹脂 本体: ABS樹脂		表面処理		
品名	副吸込口		株式会社 シルファー		
型式	QSS2-100H				
承認	検図	製図	尺 屋 書	Free	図 番
T.M	C.H	T.M	R5/5/10	POT240503	