
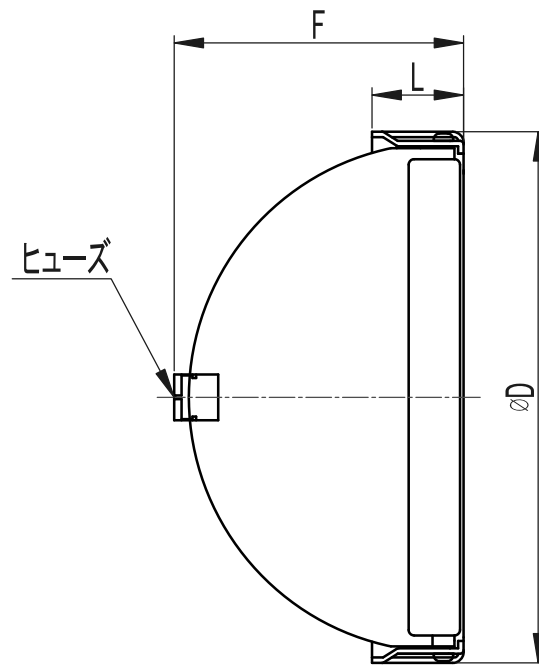


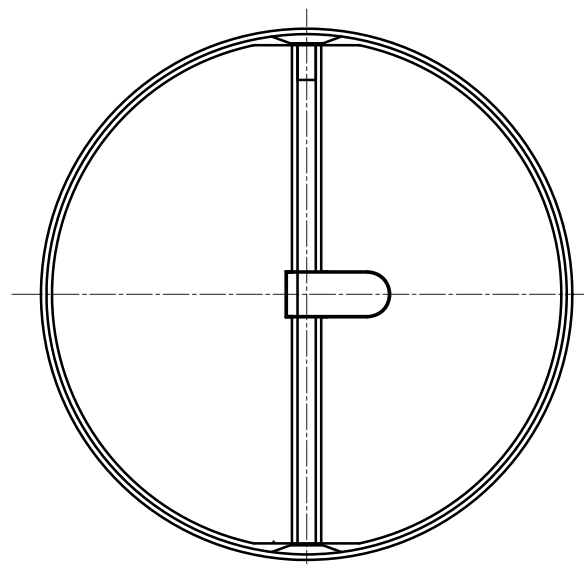

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は保守点検が容易にできる場所に取り付けてください。
2. 本製品を密閉式燃焼設備、及び半密閉式燃焼設備（給湯機・風呂釜等）の排気ダクトには使用しないでください。
排気熱により温度ヒューズが溶断し、ダンパーが閉じ燃焼設備の不完全燃焼の原因となり非常に危険です。
3. ヒューズは定期的に点検してください。ヒューズが何らかの原因で作動してしまった状態だとダクトが
ふさがれて換気できなくなり危険です。ヒューズは温度によって異なりますので専用のものを使用してください。

型 式	寸 法		
	D	F	L
ID-100	95	58	25
ID-150	145	81	25
ID-200	195	103	50

材 質	SUS304				表面処理		
品 名	挿入型防火ダンパー				株式会社 シルファア		
型 式	ID						
承 認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	B15000	
M.S	N.S	T.A	H24/12/10				