



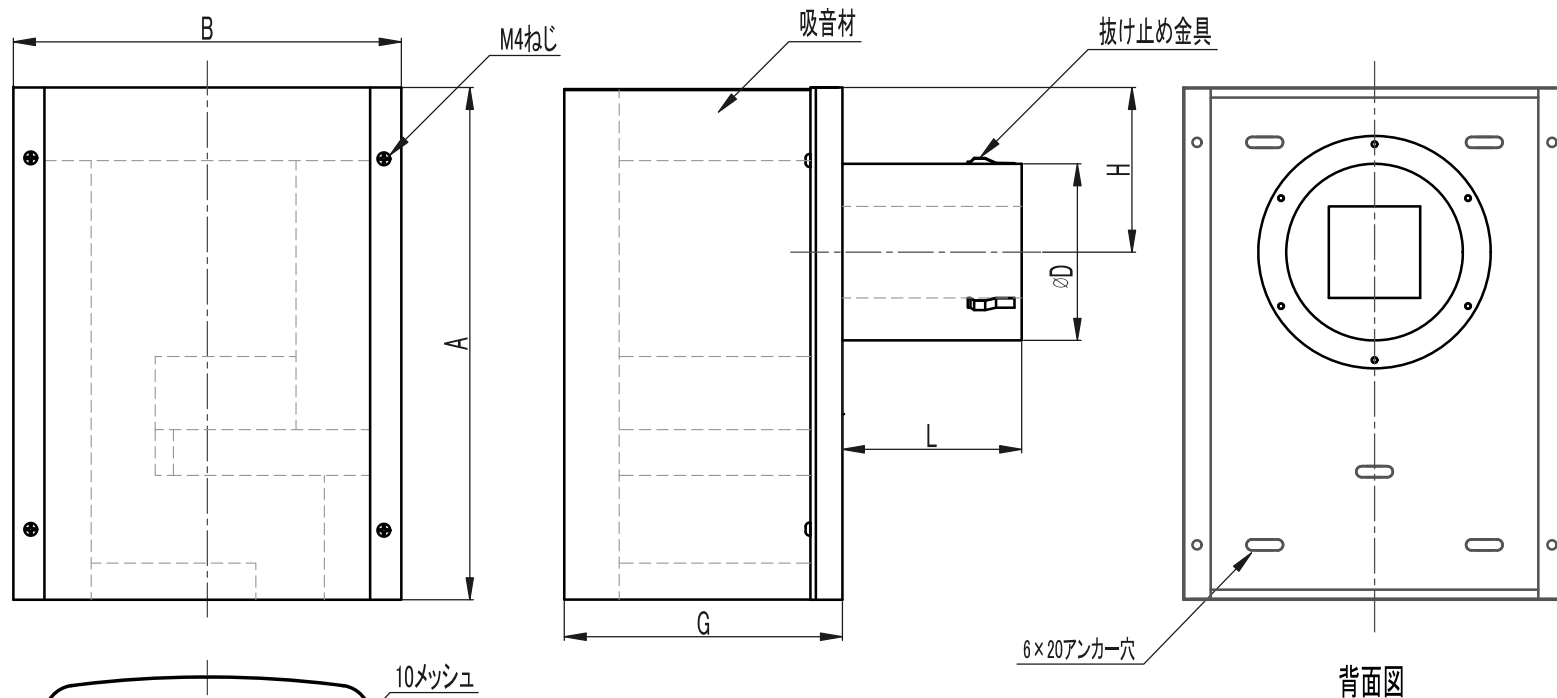

圧力損失曲線 ※この曲線は10メッシュ吸気用のデータです。

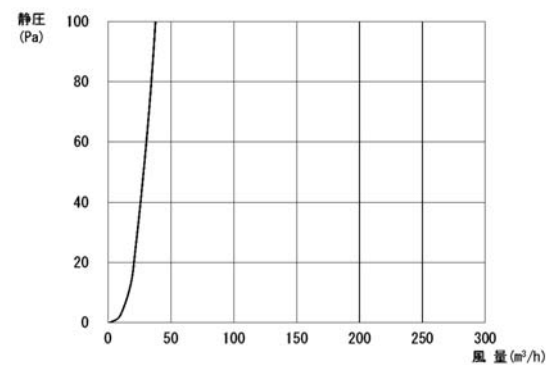

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| 型 式     | 寸 法 |     |    |     |    |    | 吸 気    |            |
|---------|-----|-----|----|-----|----|----|--------|------------|
|         | A   | B   | D  | G   | H  | L  | 圧力損失係数 | 開口面積 (cm²) |
| BSF-100 | 280 | 212 | 97 | 152 | 90 | 98 | 214.9  | 5          |

|     |         |     |         |      |      |                        |  |
|-----|---------|-----|---------|------|------|------------------------|--|
| 材 質 | SUS304  |     |         |      | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |  |
| 品 名 | 防音フード   |     |         |      |      | 株式会社 シルファアー            |  |
| 型 式 | BSF-100 |     |         |      |      |                        |  |
| 承認  | 検 図     | 製 図 | 尺 屋     | Free | 図 番  | PHC230897              |  |
| T.M | C.H     | T.A | R5/8/31 |      |      |                        |  |

