

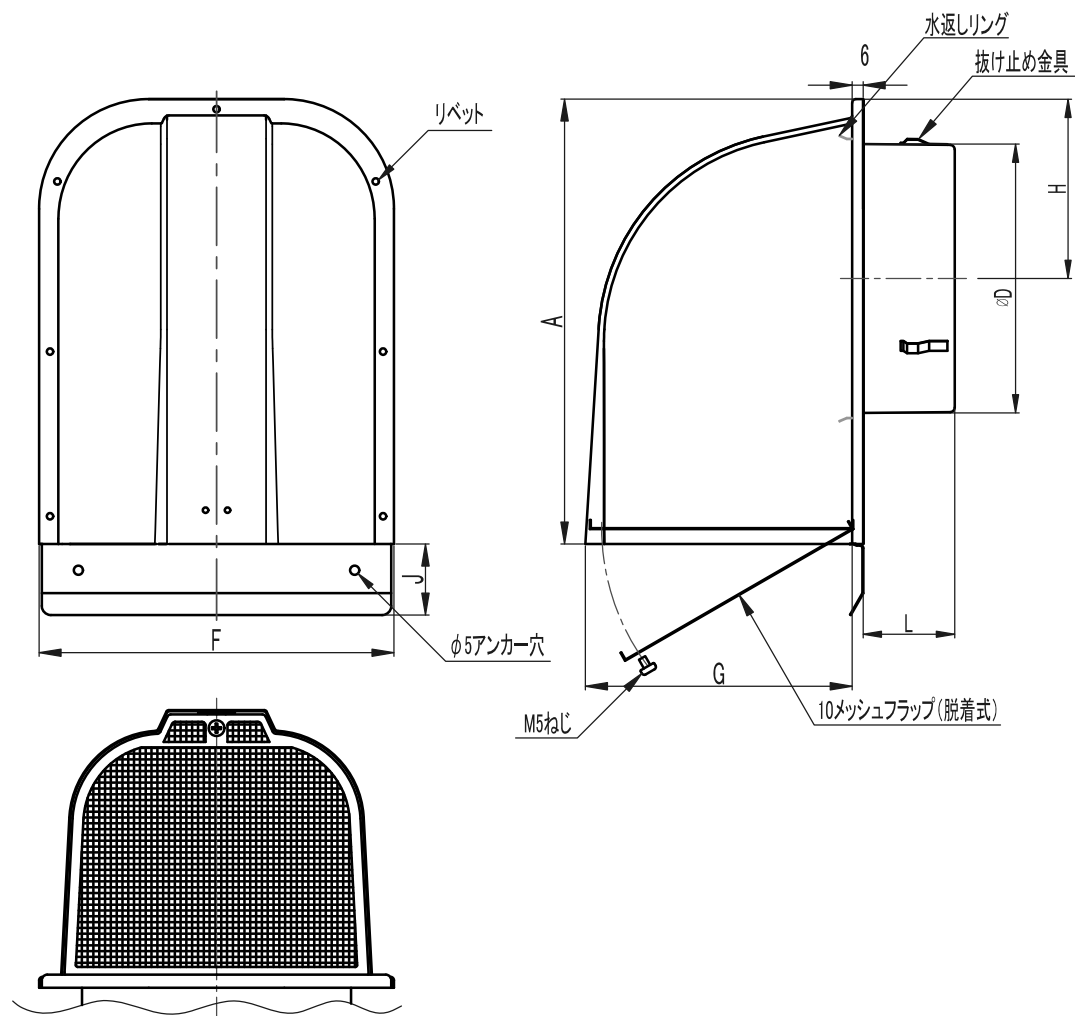


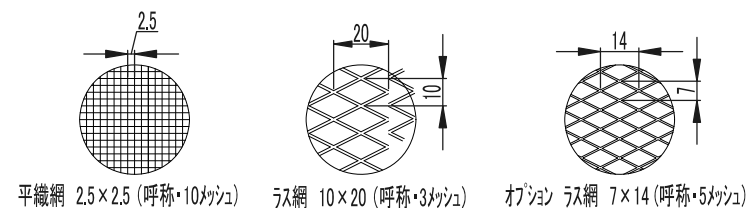

型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
RH-080JFE3	171	77	142	93	67	33	37	1ヶ	—	—
RH-100JFE3	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	3.1	45
RH-125JFE3	243	122	194	145	92	38	50	2ヶ	2.1	87
RH-150JFE3	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	2.7	110

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

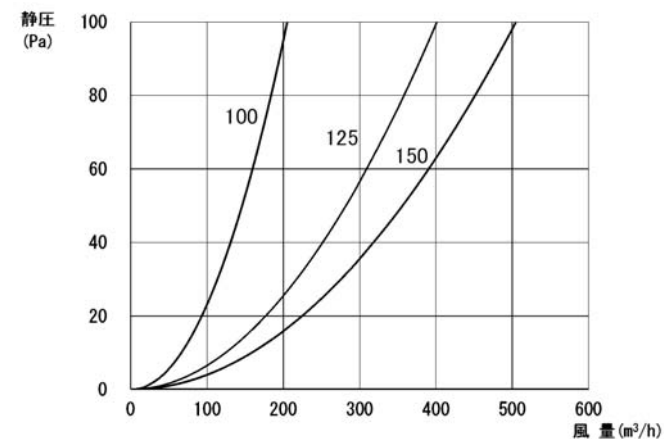

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	深型フード					株式会社 シルファー		
型 式	RH-JFE3							
承 認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC230623	
T.M	T.A	C.H	屋 業 者	R5/6/14				