
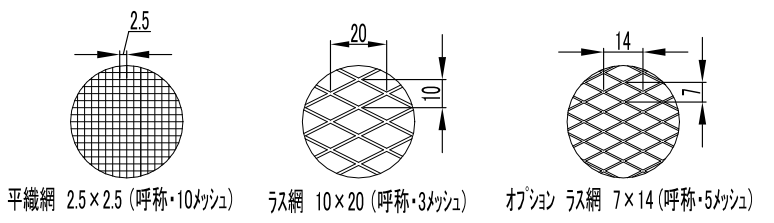


**圧力損失曲線**

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

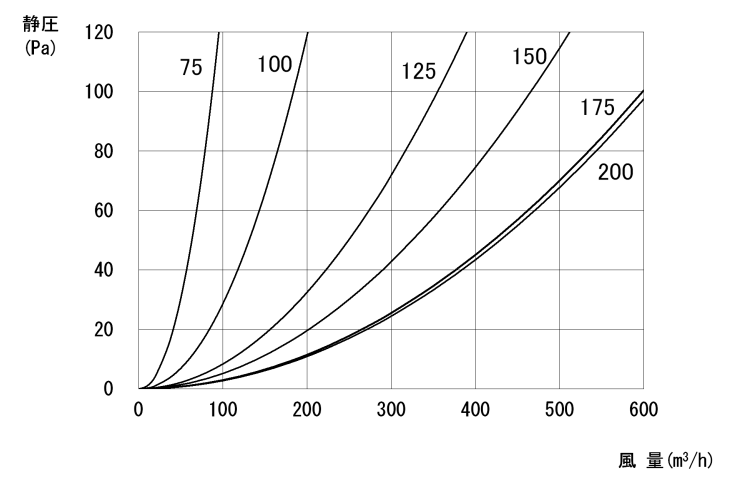

**設計・施工に関するご注意**

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
RH-75DN	128	73	110	70	58	27	44	なし	5.2	20
RH-100DN	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	3.8	41
RH-125DN	243	122	194	145	101	38	50	2ヶ	2.6	77
RH-150DN	243	147	194	145	97	38	50	2ヶ	3.2	100
RH-175DN	313	173	241	155	117	43	93	2ヶ	3.5	131
RH-200DN	313	197	241	155	133	43	54	2ヶ	5.8	133

材 質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・ソルファーマトリック塗装	
品 名	深型フード			株式会社 シルファー		
型 式	RH-DN					
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番	PFK251186
T.M	T.A	C.H	番 号	R7/11/6		