



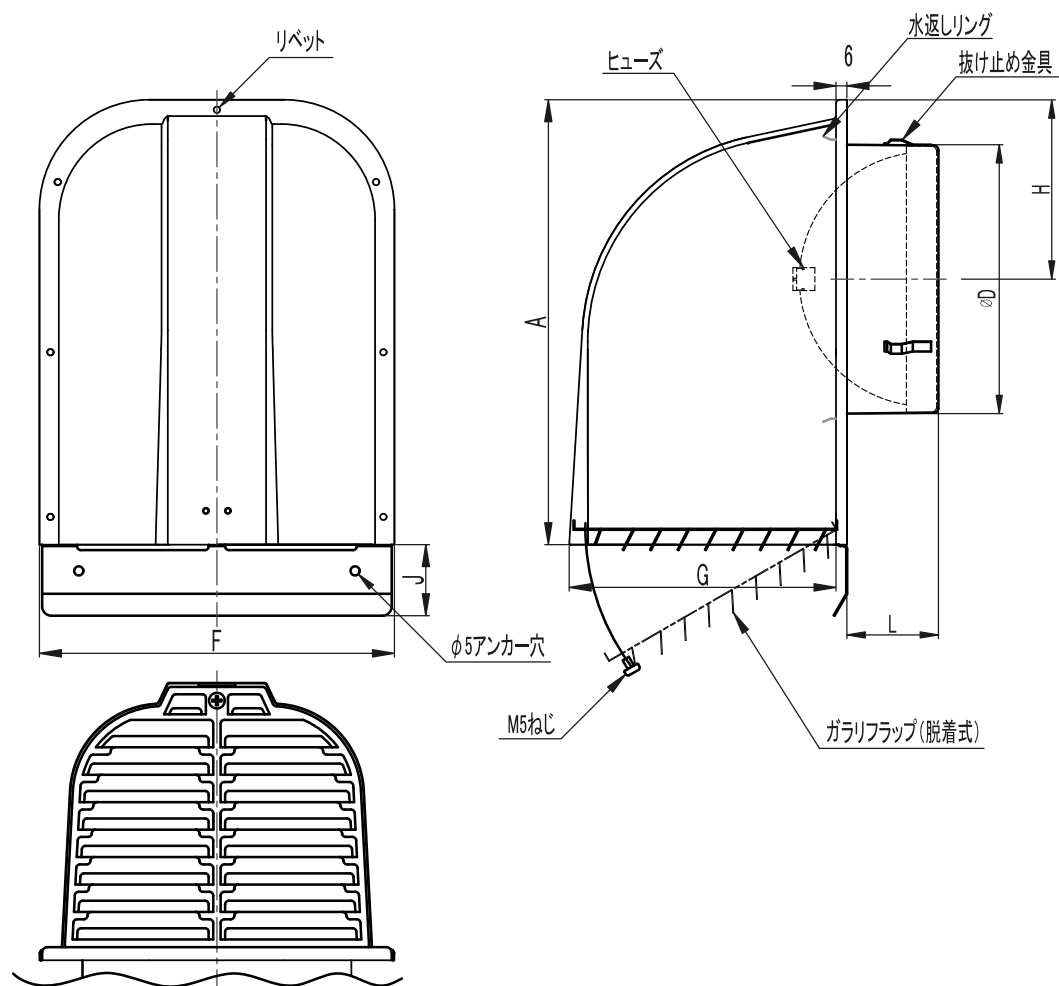

圧力損失曲線

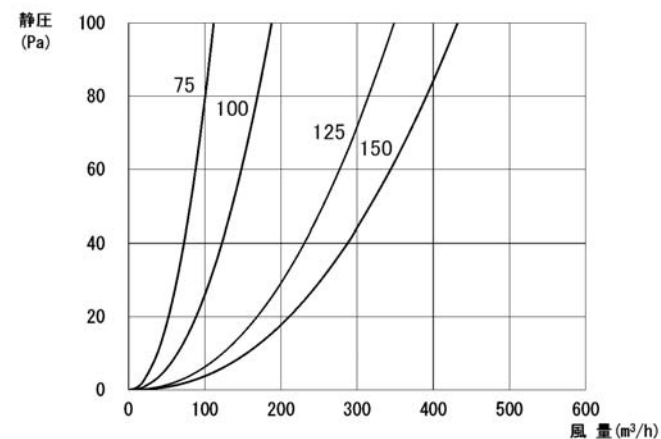

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-075YGDE2	171	72	142	93	76	33	45	1ヶ	3.1	11.6
RH-100YGDE2	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	3.5	17.5
RH-125YGDE2	243	122	194	145	101	38	50	2ヶ	2.4	15.0
RH-150YGDE2	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	3.3	24.8

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装			
品 名	深型フード				株式会社 シルファアー				
型 式	RH-YGDE2								
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PHC230620		
T.M	T.A	C.H	尺 寸 準 員	R5/6/13		番			