


型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RHG-75D	171	72	142	93	67	33	44	1ヶ	3.1	11.6
RHG-100D	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	3.5	17.5
RHG-125D	243	122	194	145	101	38	50	2ヶ	2.4	15.0
RHG-150D	243	147	194	145	97	38	50	2ヶ	3.3	24.8
RHG-175D	313	173	241	155	117	43	93	2ヶ	-	-
RHG-200D	313	197	241	155	133	43	54	2ヶ	5.0	50.0

### 圧力損失曲線

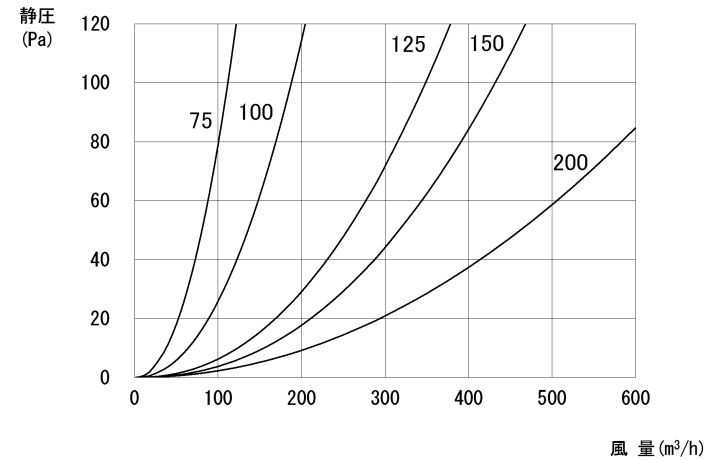

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・ソルフェーマトリック塗装		
品 名	深型フード			株式会社 シルファー			
型 式	RHG-D						
承 認	検 図	製 図	尺 度 番 号	Free	図 番	PFK251113	
T.M	T.A	K.F	R7/11/6				