

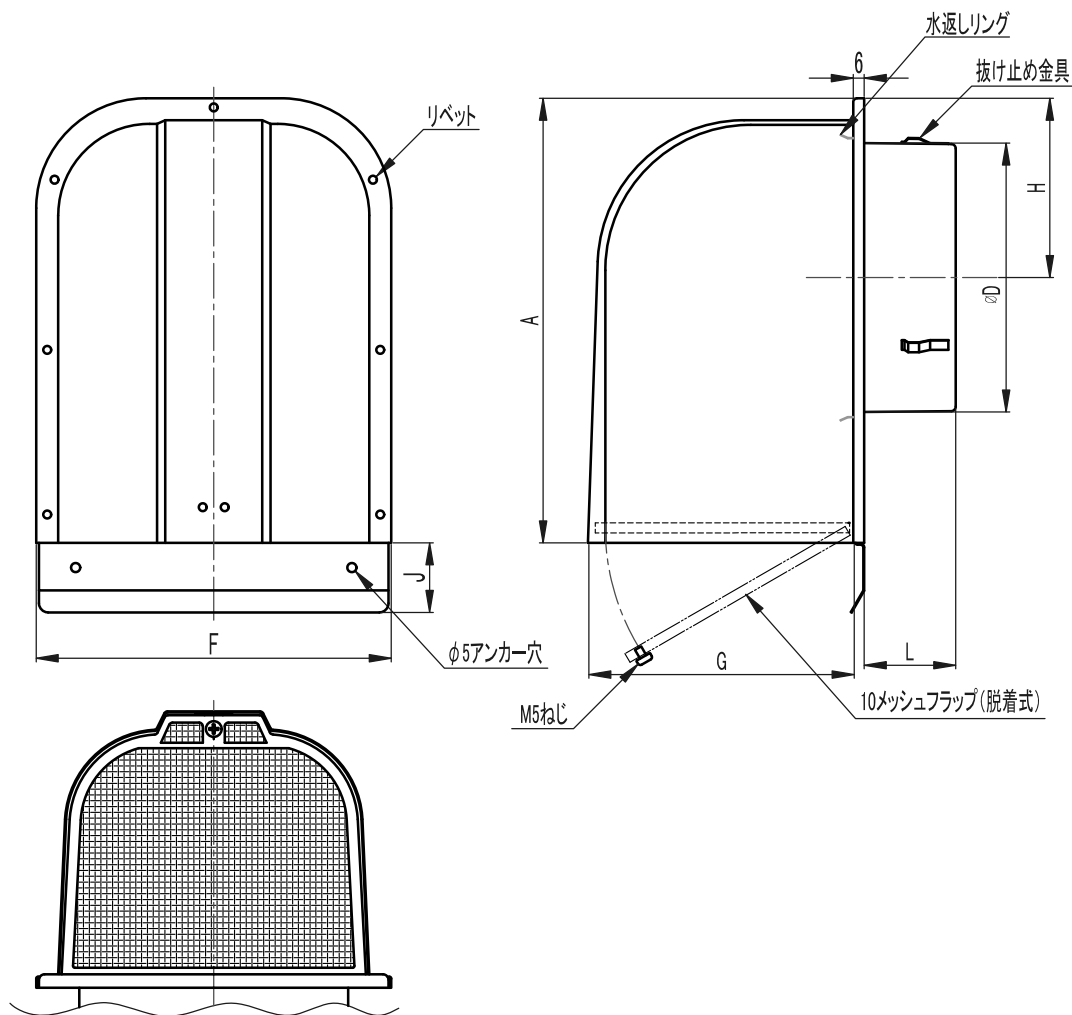





圧力損失曲線


※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

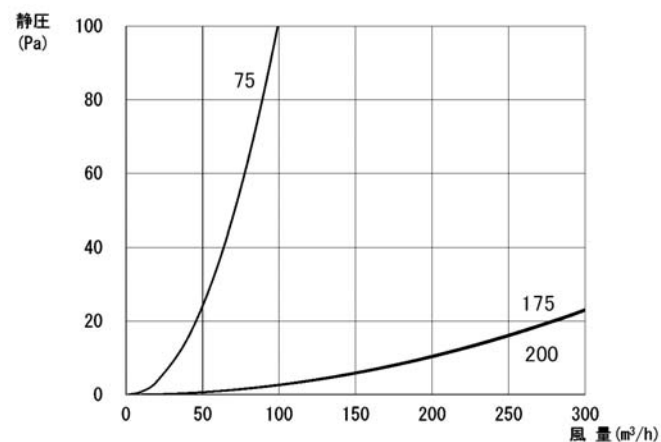

平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)



ラス網 10×20 (呼称・3メッシュ)



オプション ラス網 7×14 (呼称・5メッシュ)

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
RH-050JFE2	128	47	110	70	58	27	37	なし	—	—
RH-065JFE2	128	62	110	70	58	27	47	なし	—	—
RH-075JFE2	128	72	110	70	58	27	49	なし	4.1	22
RH-175JFE2	313	172	241	155	118	43	54	2ヶ	3.2	138
RH-200JFE2	313	197	241	155	133	43	54	2ヶ	5.3	138

材 質				SUS304		表面処理		標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装			
品 名				深型フード		株式会社 シルファアー					
型 式				RH-JFE2							
承認		検 図		製 図		尺 屋		Free		図 番	
T.M		C.H		T.A		R5/6/14				PHC230623	

