

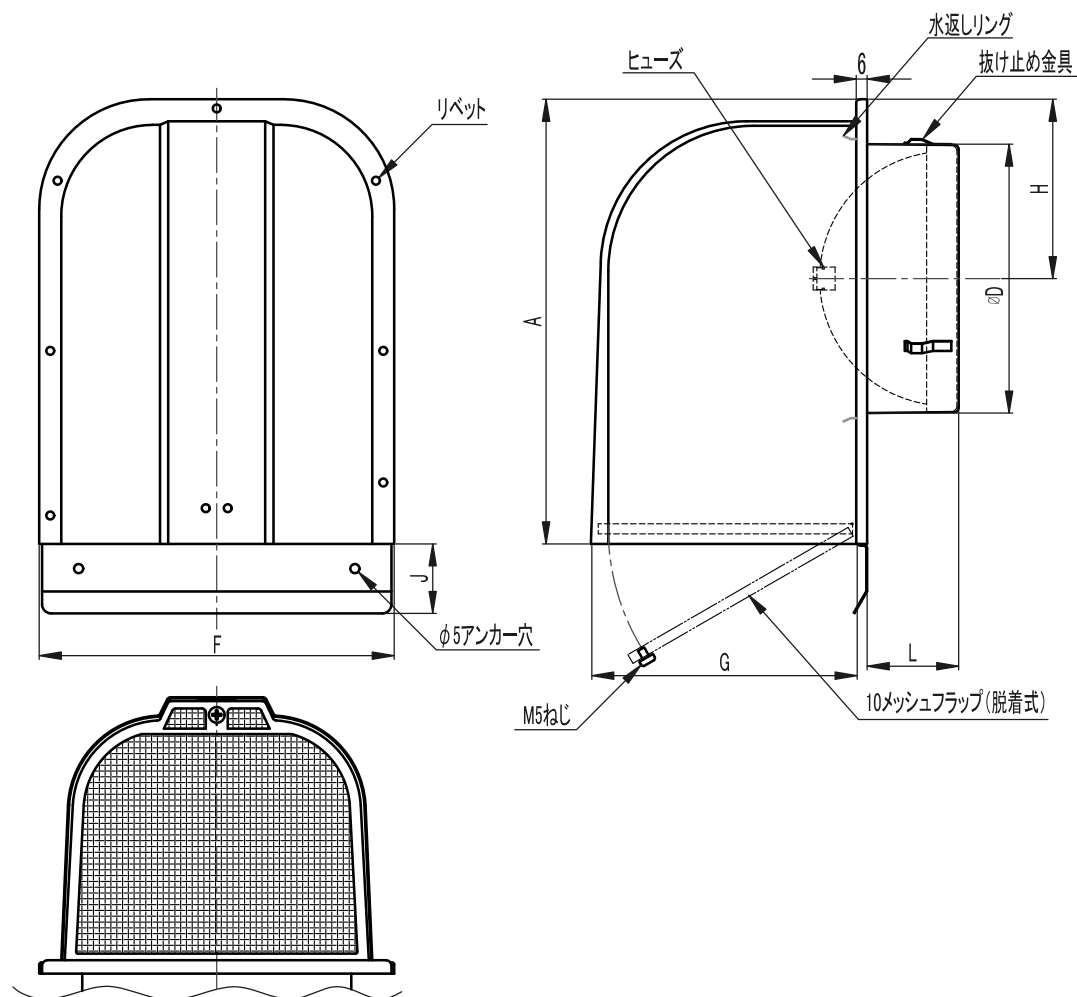





圧力損失曲線


※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

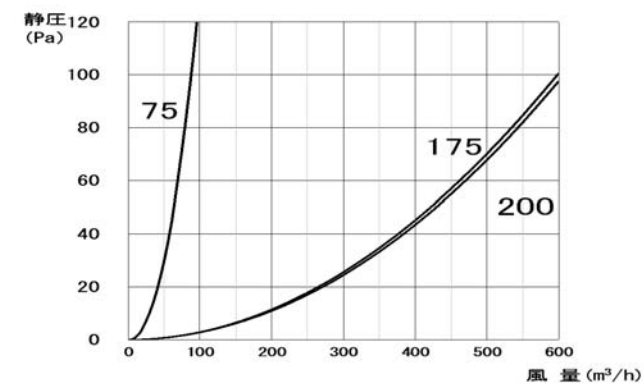

平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)



ラス網 10×20 (呼称・3メッシュ)



オプション ラス網 7×14 (呼称・5メッシュ)

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm²)
RH-075JFDE2	128	73	110	70	58	27	44	なし	5.2	20
RH-175JFDE2	313	173	241	155	118	43	93	2ヶ	3.5	131
RH-200JFDE2	313	197	241	155	133	43	54	2ヶ	5.8	133

材 質			SUS304			表面処理		標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装			
品 名			深型フード			株式会社 シルファア					
型 式			RH-JFDE2								
承認		検 図		製 図		尺 屋 業 者		Free		図 番	
T.M		T.A		C.H		尺 屋 業 者		R5/2/29		PMT230877	