

ペイントツインホース
PW
選定ガイド

塗料・溶剤用 ペイントホース

用途流体




溶剤

透 明

耐溶剤性

圧送用

- ・耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適
- ・透明性が良く流体の確認ができ、安全・安心
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

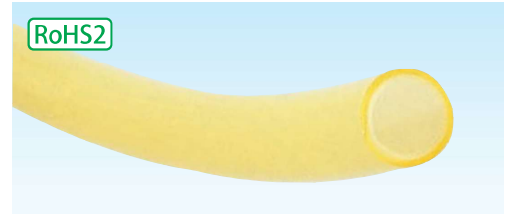

■ ペイントホース規格（使用温度範囲／－5～50℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小曲げ半径 mm	価 格 円/m
P-7	7.5×10.5	0～0.5	4.5 (100m)	20×5・100×1	40	
P-9	9.5×13	0～0.5	7.0 (100m)	20×5・100×1	50	

主材質／内管：ナイロン 外管：ポリウレタン 着色／イエロー透明 梱包／20m巻：フィルム巻 100m巻：ポピン巻

△「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

Point エアホースと溶剤圧送ホースを一体化し、使いやすいペイントツイン


ペイントツインホース（PW型）

- ・RoHS2指令適合で安全・安心

■ ペイントツインホース規格（使用温度範囲／－5～50℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	価 格 円/m
PW-7	エア 6.5×10	0～1.5	10.5 (100m)	20×5 100×1	
	ペイント 7.5×10.5	0～0.5			

エアホース主材質／ポリウレタン樹脂 ペイントホース主材質／内管：ナイロン 着色／エ ア：レッド 梱包／フィルム巻
エアホース補強材／ナイロン糸 外管：ポリウレタン ペイント：イエロー透明



選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236