

一般配管・耐油用 ハイパートヨロン®ホース 特許取得済

用途流体



高耐油


透明

柔軟

耐熱(70℃)


圧送用

RoHS2

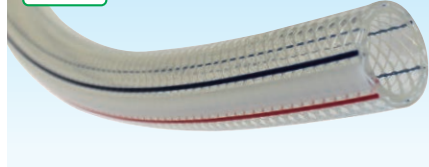


- ・油に強く、切削油を流しても硬くなりにくい
- ・従来の塩ビブレードホースに比べ、内外層とも最も耐油性に優れ、耐久性アップ
- ・一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応
- ・透明性が良く、流体の確認ができ安心
- ・柔軟性が良く、配管がしやすい
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。



Point 最も耐油性に優れ、柔らかさが長く続く！

■ 耐油性比較

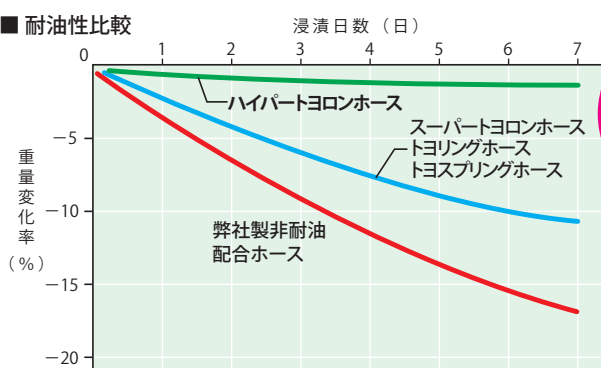

油の影響を受けにくい！
(当社比)


試験方法 (トヨックス規格試験)

試験油を浸漬油に浸し、1日、2日、3日、7日の規定経過日に取り出し、重量を計測する。

条 件： JIS6723に準じて行う。
浸漬温度： 60℃±3℃
浸 漬 油： 2号絶縁油




■ 圧縮荷重変化

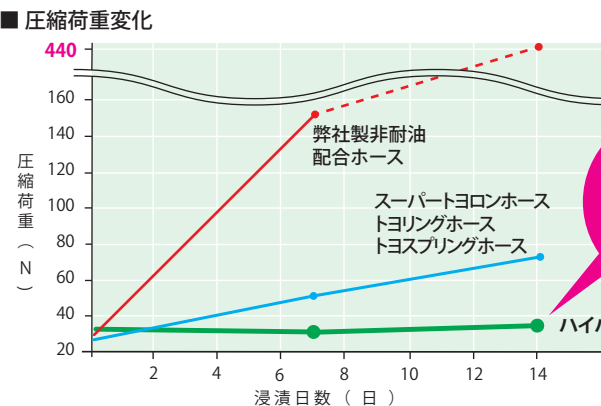

柔らかさが持続！
(当社比)

試験方法 (トヨックス規格試験)

試験油に初期、7日、14日間全没浸漬させたホースを、弊社専用治具にて圧縮し扁平率 10%時の荷重を計測する。



■ ハイパートヨロンホース規格 (使用温度範囲 / -5~70℃)

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手	
								袋ナット	バンド
		ネジ	アーム						
		23℃	70℃						
HPT-9	9×15	0～1.5	0～1.0	15	100	45		●	
HPT-12	12×18	0～1.2	0～0.8	19	100	65		●	
HPT-15	15×22	0～1.0	0～0.8	27	100	95		●	
HPT-19	19×26	0～1.0	0～0.6	16	50	120		●	●
HPT-25	25×33	0～1.0	0～0.6	25	50	165		●	●
HPT-32	32×41	0～0.7	0～0.4	35	50	200		●※1	●※2
HPT-38	38×48	0～0.6	0～0.4	45	50	300		●※1	●
HPT-50	50×62	0～0.6	0～0.3	54	40	440		●※1	●
主材質／軟質塩化ビニール 補強材／ポリエステル系								一般工業用 ▶P.91	一般工業用 ▶P.107
着色／ナチュラル透明イメージライン入り＋ ブルー縦糸入り									
梱包／HPT-9～25：ポピン巻 HPT-32～50：フィルム巻									

△ P.163の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

※1 TC6-B型、TC6-S型(クランプ式) ※2 PP製は対応サイズがございません