

食品・耐油用

HYBRID ハイブリッドトヨフーズ®-Nホース 特許申請済

用途流体



柔軟

内面フラット


折れ・つぶれ防止

圧送・吸引用

- ・耐油性に優れ、柔軟性が長持ち。トラブル防止とメンテナンス減に
- ・ホース内面に継目がなく平滑なので流体残留物が残りにくく衛生的
- ・食品衛生法適合（PL制度）※1、RoHS2修正規制適合で安全・安心

※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

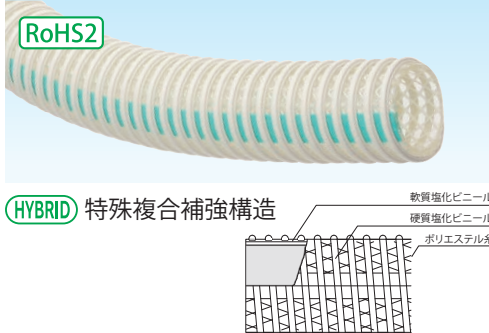

RoHS2 特殊複合補強構造

軟質塩化ビニール
硬質塩化ビニール
ポリエチレン系

Point 専用継手とセットで使えば、作業安全&施工性の現場改善！

ホース



1. 継手がスーッと入る簡単施工

ホースと継手の挿入部が同サイズ。
ホースを温めるなど今まで苦労していた
継手の挿入が簡単に短時間でできます。

重労働

は…入らない…



スーッと入る！

ラク
ラク




2. 漏れ抜け防止で安全・安心

継手本体の溝部にクランプのフック部が掛かり、ホース抜けを防止。
作業時の安全性と、生産トラブルによる不良ロスを低減。
カムアームは振動に強く外れにくいツインカム構造を採用しています。

フック部が掛かり、
ホース抜けを防止。

安全・安心

OK!

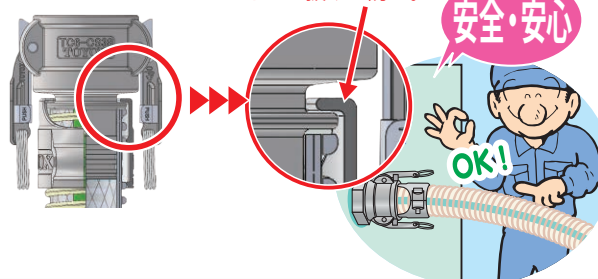


3. 流体残留物が溜まりにくく衛生的

継手の先端部、及びホース内面に
流体残留物が溜まりにくく衛生的。


△ 注意 日々の分解洗浄用継手ではありません。

一般的な継手+バンド締め

トヨコネクタ TC6シリーズ継手



継手先端とホースの間に
流体残留物が溜まる場合
がある。



継手先端とホースの間に
流体残留物が溜まりにくく
衛生的で安心。

■ ハイブリッドトヨフーズ-Nホース規格（使用温度範囲 / -5~50℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力※1 MPa		定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合専用継手 クランプ	
		23℃	50℃					アーム	フェールル
HTF-N38	38 × 50	-0.1~0.5	-0.05~0.25	36	50	180		●	●
HTF-N50	50.8 × 64.5	-0.1~0.5	-0.05~0.25	53	50	260		●	●
主材質 / 軟質塩化ビニール 着色 / ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包 / フィルム巻 補強材 / ポリエステル糸、硬質塩化ビニール								食品配管用 ▶P.64	食品配管用 ▶P.64

※1 -0.1MPaは近似値です。P.202の図1をご確認ください。

△ P.162の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。