

トヨデリバーホース
TW
選定ガイド

水用 トヨデリバー® ホース

用途流体



水


柔軟

軽量

ねじれ防止

圧送用

- ・特殊編込構造でホースがねじれにくく、安定的に給水が可能
- ・ホースの引き出し、巻き取り時のねじれを防止し作業がしやすい
- ・ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい
- ・ホース内への光をカットし、藻の発生を抑え、ノズル等の目詰まりを減少
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

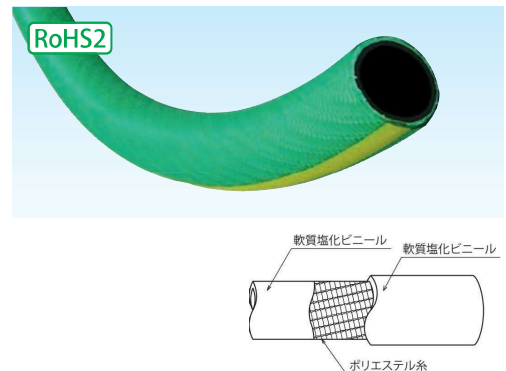

トヨデリバーホース規格（使用温度範囲 / -5~60℃）

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	価格 円/m
TW-12	12.7×18	0~0.5	16	100	70	
TW-15	15 ×21	0~0.5	20	100	110	
TW-19	19 ×26	0~0.5	30	100	100	
TW-25	25 ×33	0~0.5	45	100	110	

主材質 / 軟質塩化ビニール 補強材 / ポリエステル系 着色 / グリーンイエローライン入り 梱包 / TW-12・15：ボビン巻 TW-19・25：フィルム巻

△「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

水用 デリバー® ホース

用途流体




水

柔軟

耐候性

圧送用

- ・耐候性に優れ、屋外での使用でもひび割れしにくく長寿命
- ・ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易で作業性アップ
- ・ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくく長寿命（外被）
- ・工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

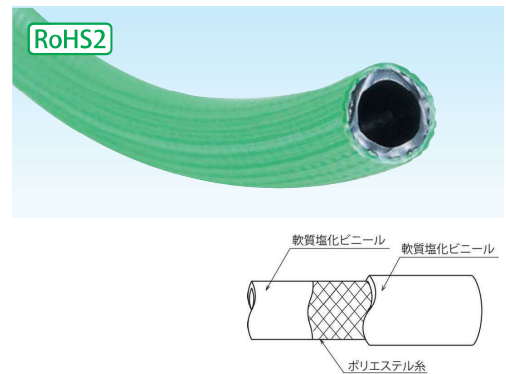

デリバーホース規格（使用温度範囲 / -5~60℃）

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	価格 円/m
W-12	12.7×19	0~0.5	21	100	65	
W-15	15 ×22.5	0~0.5	30	100	80	
W-19	19 ×27	0~0.5	37	100	100	
W-25	25 ×33.5	0~0.5	54	100	125	
W-32	32 ×43	0~0.4	56	60	160	
W-38	38 ×50	0~0.4	75	60	190	

主材質 / 軟質塩化ビニール 補強材 / ポリエステル系 着色 / グリーン 梱包 / W-12・15：ボビン巻 W-19~38：フィルム巻

△「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236