

ハイブリッドトヨフーズホース
HTF
選定ガイド

耐熱・食品・耐油用 トヨフーズ® ホース

用途流体



耐熱 (70℃)


油脂類食品対応

非フタル酸配合

圧送用



- ・食品・飲料・油脂食品に最適（非フタル酸系可塑剤使用）
 - ・柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適
 - ・耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
 - ・透明度が高く、流体の確認ができ安心
 - ・食品衛生法適合※1、FDA（米国食品医薬品局）適合品※2、BPOM（インドネシア：国家食品医薬品監督庁）規定適合、RoHS2指令適合で安全・安心
- ※1 昭和34年厚生労働省告示第370号適合 ※2 FDA（CFR21.170~199）適合
※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。



トヨフーズホース規格（使用温度範囲／－5～70℃）

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	価格 円/m	適合継手				
							加締	トヨコネクタ			カムロック
							フェルール	フェルール	アーム	ネジ※1	アーム
TFB-6	6×11	0～1.0	9	100	30						
TFB-8	8×13.5	0～1.0	13	100	40						
TFB-9	9×15	0～1.0	15	100	45					●	
TFB-10	10×16	0～1.0	16	100	50					●	
TFB-12	12×18	0～0.8	19	100	65					●	
TFB-15	15×22	0～0.8	27	100	95			●		●	
TFB-19	19×26	0～0.6	16	50	120			●	●	●	●
TFB-25	25×33	0～0.6	25	50	165		●	●	●	●	●
TFB-32	32×41	0～0.4	35	50	200			●※2		●※4	●※5
TFB-38	38×48	0～0.4	45	50	300		●	●※2	●※3	●※4	●
TFB-50	50×62	0～0.3	54	40	440		●	●※2	●※3	●※4	●
主材質／軟質塩化ビニール 着色／ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包／TFB-6～25：ボビン巻 TFB-32～50：フィルム巻							食品配管用	食品配管用	食品配管用	一般工業用	一般工業用

※1 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトヨコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型をご使用ください。
TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型以外のトヨコネクタは、ネジ部に段差がありますので、
サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

※2 TC6-F型（クランプ式）
※3 TC6-CS型（クランプ式）
※4 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）
※5 PP製は対応サイズがございません

△「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

耐熱・食品・耐油用

HYBRID ハイブリッドトヨフーズ® ホース

用途流体




柔軟・保形

耐熱 (70℃)

油脂類食品対応


非フタル酸配合

圧送用

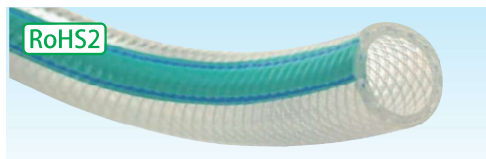

- ・トヨフーズに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能
 - ・食品・飲料・油脂食品に最適（非フタル酸系可塑剤使用）
 - ・耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
 - ・透明度が高く、流体の確認ができ安心
 - ・食品衛生法適合※1、RoHS2指令適合で安全・安心
- ※1 昭和34年厚生労働省告示第370号適合
※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

(HYBRID) 複合積層構造



ハイブリッドトヨフーズホース規格（使用温度範囲／－5～70℃）

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	価格 円/m	適合継手				
							加締	トヨコネクタ			カムロック
							フェルール	フェルール	アーム	ネジ※1	アーム
HTF-15	15×22	0～0.8	25	100	70			●		●	
HTF-19	19×26	0～0.6	16	50	90			●	●	●	●
HTF-25	25×33	0～0.6	24	50	120		●	●	●	●	●
主材質／軟質塩化ビニール 着色／ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包／ボビン巻 補強材／ポリエステル糸、特殊PET樹脂							食品配管用	食品配管用	食品配管用	一般工業用	一般工業用

※1 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトヨコネクタTC3-F型、TC3-CS型をご使用ください。TC3-F型、TC3-CS型以外のトヨコネクタは、
ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

△「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。