

■ トヨコネクタ TC3-FS型規格 (シリコンホースシリーズ専用) RoHS2

旧モデル TCFS

継手外観	継手品番	適合ホース		フェール規格	寸法 (mm)							重量	梱包単位	価格
		内径mm	品番		L	φ d1	2面幅	A	B	C	HEX			
	TC3-FS 9- 8A	9	TSI	8A	55.5	6.9	21.0	34.0	27.5	10.5	24.2	177	20	
	TC3-FS12-10A	12	TSI,HTSI,TSIP,TSISTM	10A	56.5	10.1	21.0	34.0	27.5	14.0	27.0	196	20	
	TC3-FS15-15A	15		15A	57.5	13.3	21.0	34.0	27.5	17.5	30.8	212	20	
	TC3-FS15-1S		1S	59.0	13.3	27.0	50.5	43.5	23.0	30.8	283	10		
	TC3-FS19-15A	19	TSI,HTSI,TSIS,TSIP,TSISTM	15A	59.5	16.9	21.0	34.0	27.5	17.5	35.8	248	10	
	TC3-FS19-1S			1S	61.0	16.9	27.0	50.5	43.5	23.0	35.8	317	10	
	TC3-FS25-1S	25		1S	64.5	22.8	27.0	50.5	43.5	23.0	43.8	407	10	
	TC3-FS25-1.5S			1.5S	65.5	22.8	35.0	50.5	43.5	35.7	43.8	434	10	

材質 / ニップル: SCS16 (SUS316L相当)、袋ナット: SCS13 (SUS304相当)、スリーブ: PVDF

※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.181の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

■ トヨコネクタF TCFS型規格 (シリコンホースシリーズ専用) RoHS2

継手外観	継手品番	適合ホース		フェール規格	寸法 (mm)					重量	梱包単位	価格
		内径mm	品番		L	A	TC	ID	H			
	TCFS-32-F1.5S	32	TSI,HTSI,TSIS	1.5S	85.5	61.0	50.5	35.7	52.0	660	1	
	TCFS-38-F1.5S	38		1.5S	88.5	70.0	50.5	35.7	63.0	780	1	

材質 / ニップル: SUS316L、袋ナット: SUS304、スリーブ: PTFE、PVDFねじ: PVDF 止めリング: SUS304

※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.183の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

■ トヨコネクタ TC6-FS型 規格 (シリコンホースシリーズ専用) RoHS2

※ 電解研磨加工も承ります。


継手外観	継手品番	適合ホース		フェール規格	寸法 (mm)							重量	梱包単位	価格
		内径mm	品番		L	φ d1	F	A	B	C	HEX			
	TC6-FS32-1.5S	32	TSI,HTSI,TSIS	1.5S	76.0	26.0	86.0	50.5	43.5	35.7	6	575	4	
	TC6-FS38-1.5S	38		1.5S	81.0	32.0	94.0	50.5	43.5	35.7	6	695	4	
	TC6-FS50-2S	50	TSI,TSIS	2S	93.5	44.0	113.0	64.0	56.5	47.8	8	1100	2	

材質 / ニップル: SCS16 (SUS316L相当)、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、スリーブ: PVDF、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)  
ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース、スペーサ: PVDF、ワッシャ (50φのみ): PEEK


※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.185の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。


HYBRID TC3-FS型



HYBRID TCFS型



HYBRID TC6-FS型

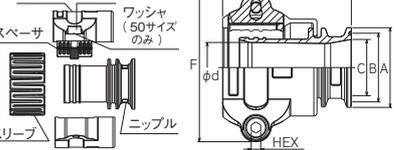

**取り付け工具**  
ボルトの締め上げには「六角レンチ」長さ180mm以上 (TC6-FS50は、200mm以上) をご使用ください。

トヨコネクタ品番	ボルト六角サイズ (mm)
TC6-FS32	6
TC6-FS38	6
TC6-FS50	8

「トヨコネクタTC3-FS取り付け方」  
ホームページにて動画配信中  
<https://www.toyox.co.jp>



「トヨコネクタTCFS取り付け方」  
ホームページにて動画配信中  
<https://www.toyox.co.jp>



「トヨコネクタTC6-FS取り付け方」  
ホームページにて動画配信中  
<https://www.toyox.co.jp>



■ トヨコネクタ TC3-FS交換用スリーブ

品番	梱包単位	価格
TC3-FS 9-S	20 個	
TC3-FS12-S	20 個	
TC3-FS15-S	20 個	
TC3-FS19-S	10 個	
TC3-FS25-S	10 個	

材質 / スリーブ: PVDF

■ トヨコネクタF TCFS交換用スリーブ

品番	梱包単位	価格
TCFS-32-PT	1 個	
TCFS-38-PT	1 個	

材質 / スリーブ: PTFE

■ TC6-FS型 交換用スリーブ

品番	梱包単位	価格
TC6-FS32-S	4 個	
TC6-FS38-S	4 個	
TC6-FS50-S	2 個	

材質 / スリーブ: PTFE

■ TC3-FS, TCFS 取り付け工具  
締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。「パイレンチ」は使用しないでください。ナット部を傷つけます。

■ トヨコネクタF TCFS交換用PVDFねじ

品番	梱包単位	価格
TCFS-32-PV	1 個	
TCFS-38-PV	1 個	

材質 / PVDFねじ: PVDF

■ TC6-FS型 交換用クランプセット (スリーブなし)

品番	梱包単位	価格
TC6-FS32-CBSS	1 個	
TC6-FS38-CBSS	1 個	
TC6-FS50-CBSS	1 個	

材質 / クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7、スペーサ: PVDF、ワッシャ (50φのみ): PEEK