


フッソホース専用継手
FJN
選定ガイド

トヨフツソ®ホースシリーズ専用継手


継手とセットで安全性と信頼性アップ



- ・より効率良くホースのすべりを抑える大小2段の竹の子形状
- ・耐腐蝕性能に優れるSUS316Lを使用
- ・ニップルが長く、ホースバンド2本締めがしやすい

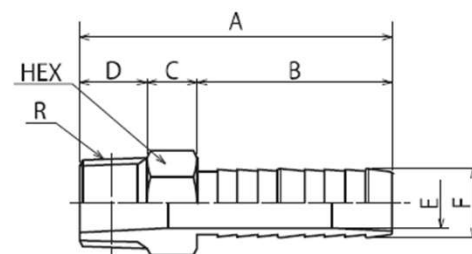

規格 RoHS2

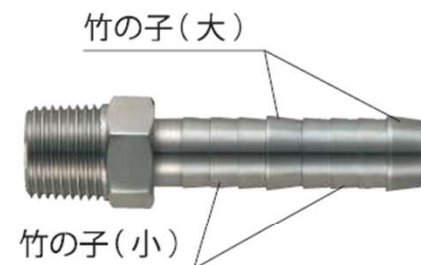

品 番	適合ホース	ネジ規格	寸法（mm）							梱包単位	価 格
	内径φ		A	B	C	D	E	F	HEX	個	円/個
FJN- 9-R3/8	9	R3/8	61	38	8	15	φ 7.0	φ10.5	17	2	
FJN-12-R1/2	12	R1/2	66	38	10	18	φ 9.0	φ13.5	22	2	
FJN-15-R1/2	15	R1/2	86	58	10	18	φ11.5	φ16.5	22	2	
FJN-19-R3/4	19	R3/4	93	58	15	20	φ15.0	φ20.5	27	2	
FJN-25-R1	25	R1	95	58	15	22	φ20.0	φ27.0	35	2	
FJN-32-R1-1/4	32	R1-1/4	103	66	12	25	φ27.0	φ34.0	46	1	
FJN-38-R1-1/2	38	R1-1/2	103	66	12	25	φ33.0	φ40.0	50	1	
FJN-50-R2	50	R2	109	66	13	30	φ45.0	φ52.0	60	1	

材質 / SUS316L

※ RoHS2 指令適合品

⚠ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

フツソホース専用継手

FJN

適合ホース

適合ホース

 継手材質： ステンレス	ホース名称		トヨフッソホース	トヨフッソ-Eホース	トヨフッソソフトホース	トヨフッソSホース	トヨフッソソフトSホース
	主材質		4フッ化系フッ素樹脂	4フッ化系フッ素樹脂	4フッ化系フッ素樹脂	4フッ化系フッ素樹脂	4フッ化系フッ素樹脂
	使用温度範囲		-20℃~80℃	-20℃~80℃	-5℃~70℃	-20℃~80℃	-5℃~70℃
	型番		FE	FFE	FFY	FFS	FFYS
継手 品番	適合ホース 内径呼称 (mm)	継手 規格					
FJN-9-R3/8	9	R3/8	○	-	-	-	-
FJN-12-R1/2	12	R1/2	○	○	○	-	-
FJN-15-R1/2	15	R1/2	○	○	○	○	-
FJN-19-R3/4	19	R3/4	○	○	○	○	○
FJN-25-R1	25	R1	○	○	○	○	○
FJN-32-R1-1/4	32	R1-1/4	○	-	-	○	○
FJN-38-R1-1/2	38	R1-1/2	○	-	-	○	○
FJN-50-R2	50	R2	○	-	-	-	○