

カムロック

634-BL

(ツインロック)

選定ガイド

工場設備配管用アーム式継手

HYBRID カムロック® 633シリーズ ツインロックタイプ

種類
カップラー

継手外れ防止

現場施工可

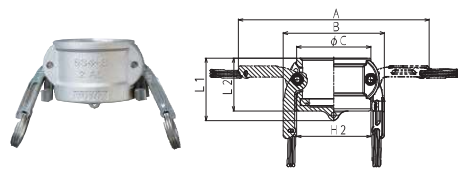
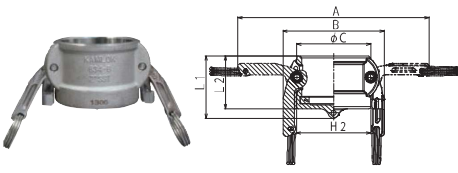
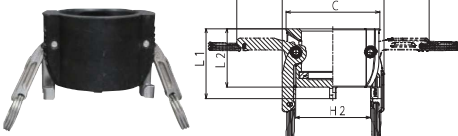


HYBRID 安全ロック構造 + アームホールド構造 の複合

■ カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ カップラー ダストキャップ 規格

※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。耐圧製品ではありませんので耐圧での使用はおやめください。

※ ガasketはブナ-N (NBR) を標準装備。

材質		品番	呼び径		寸法 (mm)						販売単位		価格
			インチ	ミリ	A	B	C	L1	L2	H2	個	円/個	
アルミ合金製	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / ADC12	634-BL 3/4AL	3/4"	20	112	66	41	43	34	41	30		
		634-BL 1AL	1"	25	139	76	47	50	41	46	30		
		634-BL 1-1/4AL	1-1/4"	32	176	85	58	57	47	58	20		
		634-BL 1-1/2AL	1-1/2"	40	184	93	65	57	47	66	20		
		634-BL 2AL	2"	50	193	103	75	63	54	75	12		
		634-BL 2-1/2AL	2-1/2"	65	205	125	90	68	57	93	9		
※ 3/4"カブラーは 1/2"アダプターにも接続できます。 ※ 1/2"と 3/4"は共用です。													
ステンレスチール製	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)	634-BL 3/4SST	3/4"	20	112	66	41	42	34	41	30		
		634-BL 1SST	1"	25	139	76	47	50	41	46	30		
		634-BL 1-1/4SST	1-1/4"	32	176	85	58	56	47	58	20		
		634-BL 1-1/2SST	1-1/2"	40	184	93	65	57	47	66	20		
		634-BL 2SST	2"	50	193	103	75	63	54	75	12		
		634-BL 2-1/2SST	2-1/2"	65	205	125	90	68	57	93	9		
		634-BL 3SST	3"	80	248	141	108	71	61	112	6		
		634-BL 4SST	4"	100	277	169	140	72	61	140	4		
※ 3/4"カブラーは 1/2"アダプターにも接続できます。 ※ 1/2"と 3/4"は共用です。													
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / PP	634-BL 1PP	1"	25	139	76	64	57	46	46	25		
		634-BL 1-1/2PP	1-1/2"	40	181	93	82	63	52	66	15		
		634-BL 2PP	2"	50	190	103	94	70	59	75	12		

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、スプリング、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガスケット : ブナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236