# ヒットホース
# HB
# 選定ガイド

# エア用
# ヒットホース

用途流体 エア

柔　軟　軽　量　圧送用

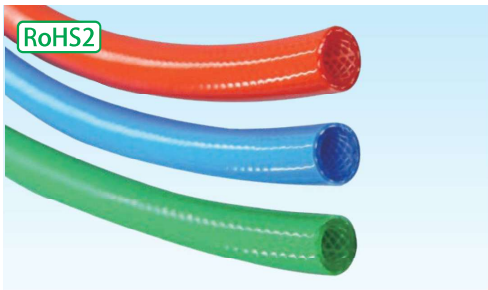


- 超軽量で扱いやすく作業性アップ
- 耐寒性に優れ、冬場でも柔らかく作業性アップ
- ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくく長寿命
- RoHS2指令適合で安全・安心

## ■ ヒットホース規格 （使用温度範囲／ー20～60℃）

| 品　番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 MPa | 定尺重量 kg/巻 | 定　尺 m | 最小曲げ半径 mm | 着　色 | 価　格 円/m | 適合専用継手 エア専用 ラクラクジョイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-6 | 6.5×10 | 0～1.5 | 6.0 | 100 | 40 | レッド・ブルー | | ● |
| HB-610 | 6.5×10 | 0～1.5 | 0.6 | 10 | 40 | レッド | | ● |
| HB-620 | 6.5×10 | 0～1.5 | 1.2 | 20 | 40 | レッド | | ● |
| HB-630 | 6.5×10 | 0～1.5 | 1.8 | 30 | 40 | レッド | | ● |
| HB-650 | 6.5×10 | 0～1.5 | 3.0 | 50 | 40 | レッド | | ● |
| HB-7 | 7　×10 | 0～1.0 | 6.0 | 100 | 50 | グリーン | | ● |
| HB-8 | 8.5×12.5 | 0～1.5 | 9.0 | 100 | 55 | レッド・ブルー | | ● |
| HB-810 | 8.5×12.5 | 0～1.5 | 0.9 | 10 | 55 | レッド | | ● |
| HB-820 | 8.5×12.5 | 0～1.5 | 1.8 | 20 | 55 | レッド | | ● |
| HB-830 | 8.5×12.5 | 0～1.5 | 2.7 | 30 | 55 | レッド | | ● |
| HB-850 | 8.5×12.5 | 0～1.5 | 4.5 | 50 | 55 | レッド | | ● |
| HB-10 | 10　×14.5 | 0～1.5 | 11.5 | 100 | 70 | ブルー | | |

主材質／ポリウレタン樹脂　補強材／HB-6・7：ナイロン糸 HB-8・10：ポリエステル糸　梱包／HB-6・7・8・10：ボビン巻 HB-610～650・HB-810～850：フィルム巻

▶P.95

⚠「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。


選定 P.5
用途流体 P.5
継手タイプ P.33
改善テーマ別 P.43
現場改善事例 P.45
お困り事 P.51
ホース P.55
耐熱
食品
耐薬品
耐油
水
粉
エア
溶剤
圧送
吸引
継手 P.106
トヨコネクタ P.108
加締 P.125
カムロック P.129
耐薬品データ P.157
注意事項 P.173
補足資料 P.236




・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。