


ナット

AISI 316L

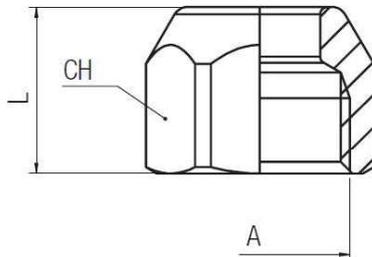

型式	適用チューブ 外径/内径	A(Mねじ)	L	CH	質量(g)
PN-06	6/4	M10×1	11	12	5.5
PN-08	8/6	M12×1	11.5	14	7
PN-10	10/8	M14×1	13.5	16	10

仕様

流体：圧縮空気、水、油、食品及び化学工業用流体

温度範囲：-15℃～225℃(凍結なきこと)

食品衛生法第27条適合品

適用チューブ材質：ポリウレタン、シリコンチューブ

※使用圧力と使用温度は、使用するチューブによって異なります。

このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。

注記

1).記載内容について予告なく変更する場合があります。

2).この製品はイタリア アイグネップ社の製品です。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	黒田	処理 Treatment			型式 Model	PN	
		材料 Material				品名 Name	SUS316L チューブ継手
設計 Designed	濱野	個数 Q'ty		重量 Weight	図番 Drawing No.		ナット
		尺度 Scale	FREE			単位 Unit	
製図 Drawn		作成 Date	2020.3.12		A-FS-2444		
FLOBAL CORPORATION							

FLOBAL A4V