


本体	AISI 316L
コレット	AISI 316L
カプセル	AISI 316L
クランプワッシャー	AISI 316L
セーフティーリング	PTFE
パッキン	食品用FKM

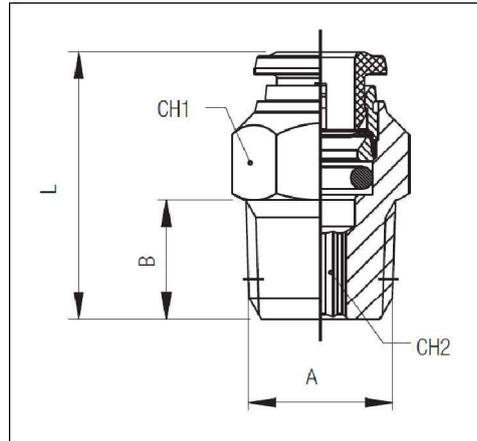

型式	適用チューブ 外径	A(Rねじ)	B	L	CH1	CH2	質量(g)
POC-0401	4	1/8	7.5	19	10	3	7.7
POC-0402	4	1/4	11	23	14	3	18
POC-0601	6	1/8	7.5	22.5	13	4	12
POC-0602	6	1/4	11	24.5	14	4	18
POC-0801	8	1/8	7.5	25.5	14	5	15
POC-0802	8	1/4	11	25	14	6	15
POC-1002	10	1/4	11	30.5	17	7	25
POC-1003	10	3/8	11.5	28	17	8	26
POC-1203	12	3/8	11.5	33.5	21	9	43
POC-1204	12	1/2	14	32	22	10	50

仕様

流体 : 圧縮空気、水、油、食品及び化学工業用流体
 最高使用圧力 : 1.6MPa
 負圧 : -99kPa
 温度範囲 : -15°C~200°C(凍結なきこと)
 食品衛生法第27条適合品
 適用チューブ材質 : PA6、PA11、PA12、ポリエチレン、ポリウレタン^{*}、PTFE、FEP、PFA
^{*}ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。

注記

- 記載内容について予告なく変更する場合があります。
- この製品はイタリア アイグネップ社の製品です。
 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

FLOBAL A4V

承認 Approved	黒田	処理 Treatment			型式 Model	POC	
		材料 Material				品名 Name	SUS316L ワンタッチ継手 六角穴付きコネクター
設計 Designed	濱野	個数 Q'ty		重量 Weight	図番 Drawing No.		A-FS-2423
		尺度 Scale	FREE			製図 Drawn	
		作成 Date	2020.3.11	単位 Unit	mm		
FLOBAL CORPORATION							