


本体	AISI 316L
コレット	AISI 316L
カプセル	AISI 316L
クランプワッシャー	AISI 316L
セーフティーリング	PTFE
パッキン	食品用FKM

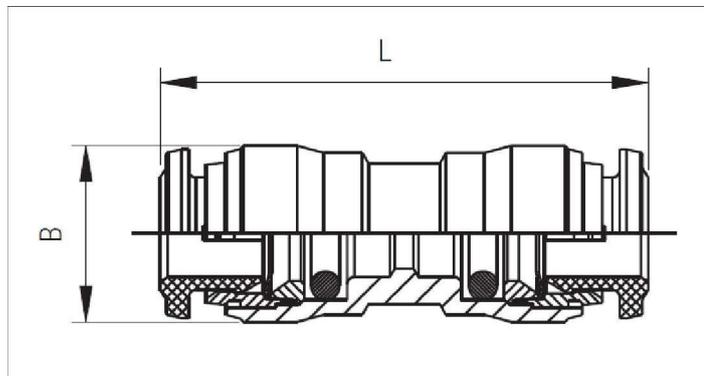

型式	適用チューブ 外径	L	B	質量(g)
POU-04	4	31	10.5	9.8
POU-0406	4-6(異径)	31	12.5	12
POU-06	6	35	12.5	15
POU-0608	6-8(異径)	34.5	14.5	17
POU-08	8	36.5	14.5	19
POU-0810	8-10(異径)	38	17.5	25
POU-10	10	42	17.5	32
POU-1012	10-12(異径)	44	20.5	40
POU-12	12	48	20.5	49

仕様

- 流体 : 圧縮空気、水、油、食品及び化学工業用流体
- 最高使用圧力 : 1.6MPa
- 負圧 : -99kPa
- 温度範囲 : -15°C~200°C(凍結なきこと)
- 食品衛生法第27条適合品
- 適用チューブ材質 : PA6、PA11、PA12、ポリエチレン、ポリウレタン^{*}、PTFE、FEP、PFA
- ^{*}ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。

注記

- 1.記載内容について予告なく変更する場合があります。
 - 2.この製品はイタリア アイグネップ社の製品です。
- 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

FLOBAL A4V

承認 Approved	黒田	処理 Treatment			型式 Model	POU	
		材料 Material				品名 Name	SUS316L ワンタッチ継手 ユニオン
設計 Designed	濱野	個数 Q'ty		重量 Weight	図番 Drawing No.		A-FS-2425
		尺度 Scale	FREE			製図 Drawn	
		作成 Date	2020.3.12	単位 Unit			mm
FLOBAL CORPORATION							