

K型



- じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
- 屋内形と屋外形（防雨構造）の2種類があります。
- ポンプ1台の単独運転用です。
- 液面の検出には、当社製フロートスイッチ（RF・MF・MC型）を使用します。

■用途


1. ポンプ1台の単独運転用。

■標準仕様


基本型式	K	K-R
運転方法	1台単独運転用	
盤形式	壁掛形	
容量	単相 0.25~0.4kW 三相 0.25~11kW	
定格周波数	50/60Hz	
定格電圧	単相 100V 三相 200V	
始動方式	じか入	
液面検出方法	フロート式	
塗装色	内外面共マンセル10G ⁵ /2	
設置場所	屋内	屋外

※電源側に漏電遮断器を接続してご使用ください。

■型式指定




■端子接続図

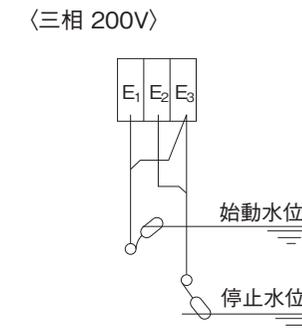

※電源は電磁接触器の一次側端子へ、ポンプケーブルはサーマルリレーの二次側端子へ接続してください。


記号	名称
MC	電磁接触器
THR	サーマルリレー
X	補助リレー
RL	表示灯
T	変圧器
S	切換スイッチ
F _{1,2}	ヒューズ

■基本回路図

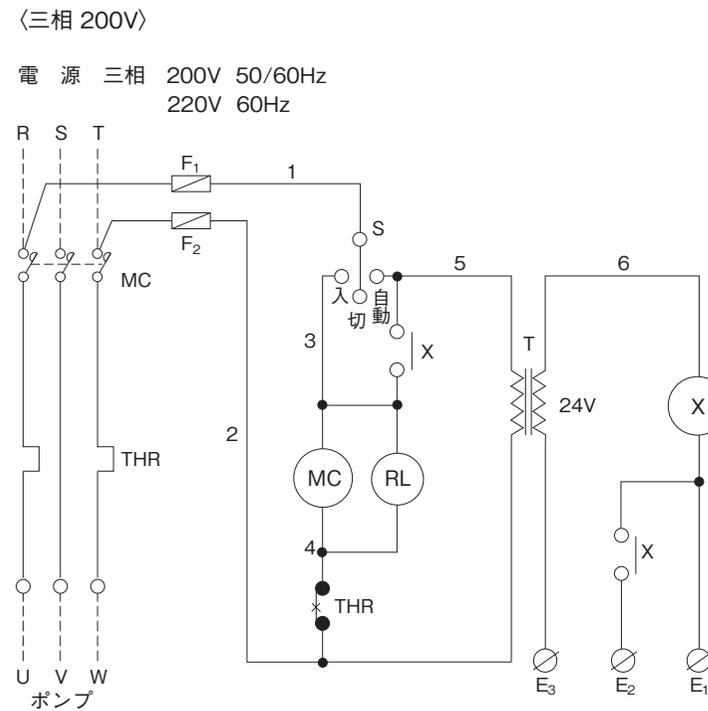

■外形据付寸法図 単位：mm


〈屋内形〉

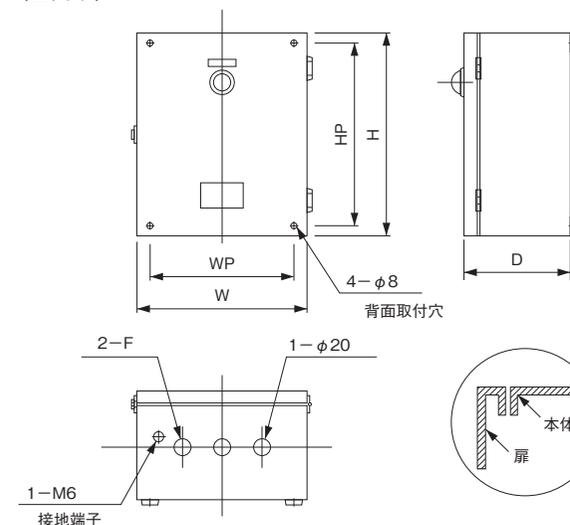

寸法表

容量(kW)	W	H	D	WP	HP	F
0.25~3.7	250	300	160	220	270	31
5.5~11	280	350	180	240	310	40

〈屋外形〉

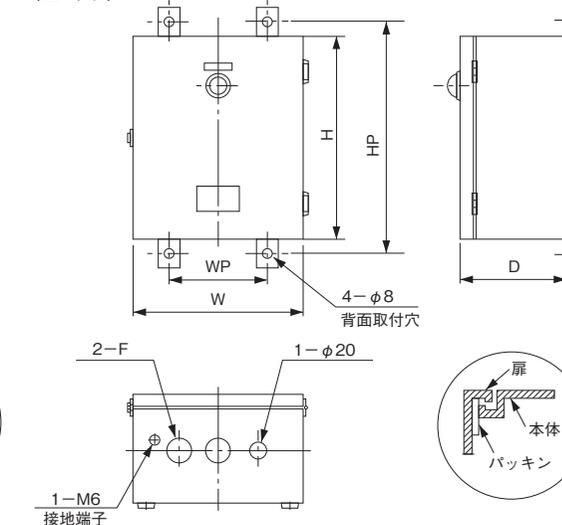

寸法表

容量(kW)	W	H	D	WP	HP	F
0.25~3.7	250	300	160	150	340	31
5.5~11	280	350	180	180	390	40