


# 大口徑高圧バルブ 25A V8-02S-25

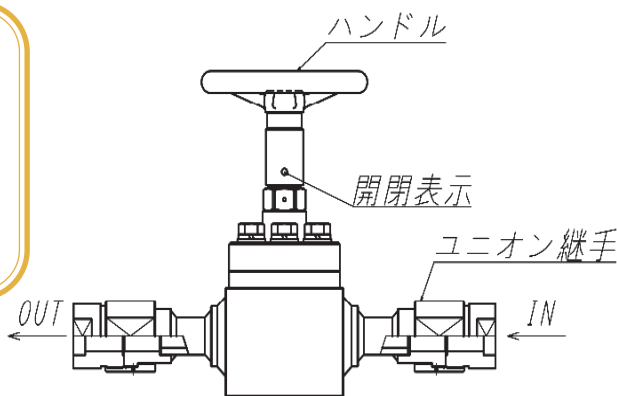

参考図: V8-02S-25UT

## 仕様

型式	V8-02S-25SW	V8-02S-25UT
流体	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, Air, H <sub>2</sub> , He etc	
使用圧力	Max.30 MPa	
使用温度	-10~40℃	
材質	本体:SUS316L, 要部:SUS316	
口径	25A	
Cv 値	12.8	
重量	19kg	



ユニオン継手

## 出入口接続

型式	出入口接続
V8-02S-25SW	本体ソケットウェルド 25A
V8-02S-25UT	金属ガスケットユニオン継手 25A

- 一般工業用圧力調整器 01
- 分析機用・半導体用圧力調整器 02
- 自動切替減圧弁・装置 03
- 液化ガス蒸発器 04
- ガス供給ユニット・集合装置 05

## 06 ガス供給ユニット・集合装置関連機器

- その他装置 07
- 高圧ガス用継手 08
- 溶断器・アクセサリ 09
- 計器 10
- 参考資料・データ 11

- 連結管(銅管)
- 連結ホース
- 連結管(ステンレス管)
- 連結管(ステンレス管 316L・EPタイプ)
- 連結管(ステンレス管 ネジレンナット仕様)
- 連結管(ステンレス管 ネジレンナット仕様 316L・EPタイプ)
- バーリアッセンブリー
- 銅連結管
- (カードル用φ16・φ12)
- ガス用
- フレキシブルホース
- L型継手・
- エンドキャップ・
- エンドナット
- 集合管
- T字管・U字管・L字管・
- T字管逆止弁
- 高圧バルブ V3-01-02-03
- 大口徑高圧バルブ V8-02S
- 高圧バルブ HMV-9-22
- 超高圧バルブ HV-4-6-9
- ネックバルブ(真鍮)
- ネックバルブ(ステンレス)
- 取出口バルブ
- ヘッダー
- Air作動弁 AV-22
- Air作動弁 MAV-30
- Air作動弁
- AV-20・LAV-04S
- Air作動弁 AV-30
- Air作動弁
- AV-20SNC-70-80SW
- 小型ストレーナ ST・MS
- インラインフィルタ
- ストレーナ
- 超高圧ストレーナ
- HST・LST-1S-50
- 逆止弁 HCV
- 超高圧逆止弁
- HCV-5-6
- 小型高圧逆止弁
- CVR-15A・CVW-22P
- 低温用逆止弁
- HCV-LT
- 安全弁 YSV
- ガス加温器 YK
- 配管用乾式安全器
- 逆火とめ太郎
- 水素用乾式安全器
- ハイ・セキュア Hy-Secure
- 背圧弁 BPR-6S・6SP
- 背圧弁 HBPR-1S・
- BPR-7
- 警報ボックス
- 自動切替制御盤
- タッチパネル
- 自動切替制御盤