


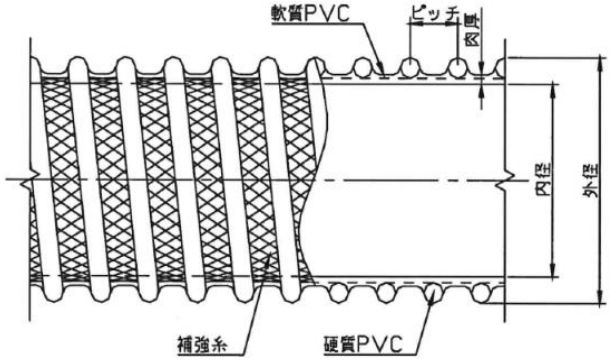

呼称	内径 mm	外径 mm	肉厚 mm	ピッチ mm	標準重量 g/m	使用圧力 23°C MPa	破裂圧力 23°C MPa	最小曲半径 mm	定尺 m
50	50.8	63.4	2.4	12.0	900	-0.1~0.5	1.70	200	20・50
65	63.5	77.9	2.6	14.0	1,240	-0.1~0.5	1.50	250	20・50
75	76.2	93.2	3.0	16.0	1,690	-0.1~0.5	1.50	370	20・50
100	101.1	119.0	3.7	16.5	2,450	-0.1~0.5	1.50	550	20・50