


だっちゃん君 ワンタッチ 充填/供給装置


高圧ガス ボンベ用



独式・仏式・独式、逆止弁付バルブ用
3つのラインナップ



G 型
CH-OTC-G



F 型
CH-OTC-F



U 型
CH-OTC-U

- 独式 W22 山14 用
- 仏式 W23 山14 用
- 独式 W22 山14 用
- CGA350 (0.830"-14 山左)

ボンベへの**取り付け・取り外しが簡単**
安全でスマートな**充填・供給が可能に**


特長

- ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付。
- 工具不要で力を必要としない為、多くの方にお使いいただけます。

使用例

※G 型の場合


1 ハンドルを上げる

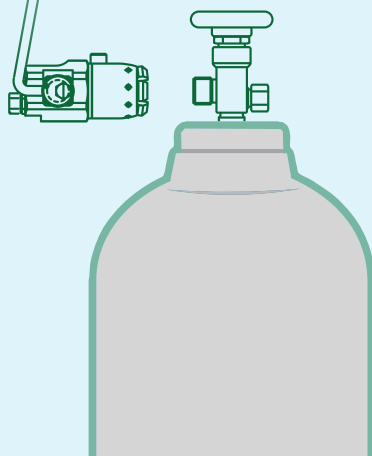

2 Oリングをボンベの
口金に当てる




3 ハンドルを下ろす

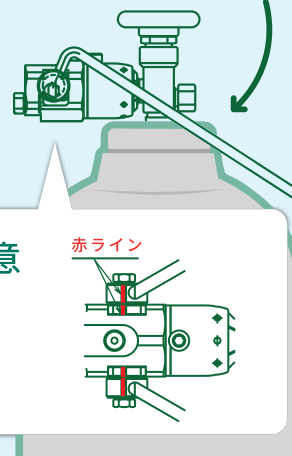

取扱い上の注意

赤ラインが
揃っていることを
確認する。



日本製



株式会社 千代田精機

安全機能

⚠ 2MPa以上の圧力で、ハンドルロック機構が作動します。

▼ 上から見たとき

NG



OK



● 使用中の脱落防止機能

正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。

▼ F型は、ダブルで安全！ 接続部分にも赤ライン付き

NG




OK



● Oリング破損時の吹き飛び防止機能

放出機構からガスが抜け、吹き飛び事故を抑制します。



仕様

	G 型 CH-OTC-G	F 型 CH-OTC-F	U 型 CH-OTC-U
適用 容器 弁	独式用	仏式用	独式用（逆止弁付バルブ用）
適用 ね じ	W22 山14 右 おねじ	W23 山14 右 めねじ	W22 山14 右 おねじ He... CGA350 (0.830-14山 左) おねじ
適用 ガ ス	O ₂ , N ₂ , Ar	O ₂ , N ₂	Ar, He
設 計 圧 力	23 MPa		
設 計 温 度	-10 ~ +60℃		
本 体 質 量	約 1.5kg	約 1.6kg	約 1.5kg
本体接続ねじ	Rc 1/4 ※		

※オプション対応 接続継手

・W22 山14 右 おねじパッキン当たり



・G1/4 フレア



日本製

ガスシステムの総合メーカー

CH 株式会社 千代田精機

本社・工場 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号 〒653-0022
E-mail: info@chiyoda-seiki.co.jp
TEL (078) 681-8844 (代表) FAX (078) 681-8849
https://www.chiyoda-seiki.co.jp

神戸第一工場 TEL (078) 681-6321 FAX (078) 681-9835
神戸第二工場 TEL (078) 671-0518 FAX (078) 671-0540

支店・営業所

東京/TEL (03) 5755-5780 FAX (03) 5755-5781
仙台/TEL (022) 390-6116 FAX (022) 390-6133
北関東/TEL (048) 661-6981 FAX (048) 663-6951
西神戸/TEL (079) 497-8188 FAX (079) 495-3371
神戸/TEL (078) 681-7808 FAX (078) 681-8849
広島/TEL (082) 232-8107 FAX (082) 292-1074

大阪/TEL (06) 6971-0500 FAX (06) 6971-0501
北 陸/TEL (076) 437-4800 FAX (076) 437-4808
名古屋/TEL (052) 715-9787 FAX (052) 715-9789
北九州/TEL (093) 632-6650 FAX (093) 632-6660
熊本/TEL (096) 340-2001 FAX (096) 340-2003

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

代理店