


SNS 777 形 固定軸継手〔SRCL〕


(S35C)

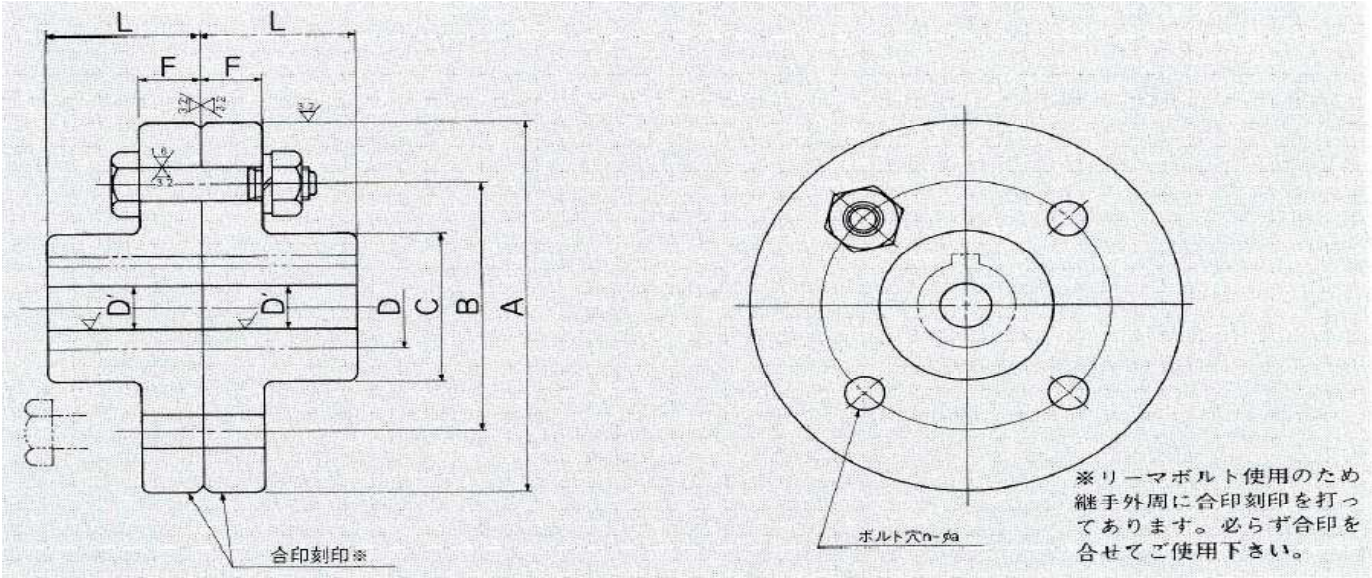

呼び A	D		L	C	B	F	ボルト 数 n	a	R	参考			使用 部品番号
	最大 軸径	下穴								質量 (kg)	最高 回転数 (r.p.m)	伝達 トルク (kgfm)	
SRCL112	30	13	40	50	75	16	4	10	2	3.2	6,000	8	#R1
SRCL125	33	13	45	56	85	18	4	14	2	4.5	6,000	12	#R2
SRCL140	42	13	50	71	100	18	6	14	2	6.4	6,000	25	#R2
SRCL160	48	15	56	80	115	18	8	14	3	9	6,000	50	#R2
SRCL180	55	15	63	90	132	18	8	14	3	12.2	5,250	70	#R2
SRCL200	60	21	71	100	145	22.4	8	16	3	17.5	4,800	10	#R3
SRCL224	65	21	80	112	170	22.4	8	16	3	23	4,300	140	#R3
SRCL250	75	25	90	125	180	28	8	20	4	35	3,800	180	#R4
SRCL280	85	34	100	140	200	28	8	20	4	48	3,450	280	#R4
SRCL315	95	40	112	160	236	28	10	20	4	64	3,050	360	#R4
SRCL355	105	60	125	180	260	35.5	8	25	5	95	2,700	500	#R5

本体材料
S35C 鍛造品

固定軸継手ボルト寸法表

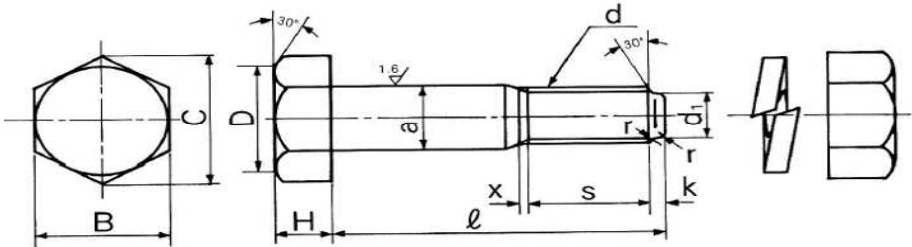

材料
ボルト.....SS400
ナット.....SS400
ばね座金...SWRH62

部品 番号	呼び a × l	ねじの 呼び d	a	d ₁	s	k	l	r 約	H	B	C 約	D 約
#R1	10 × 46	M10	10	7	14	2	46	0.5	7	17	19.6	16.6
#R2	14 × 53	M12	14	9	16	3	53	0.6	8	19	21.9	18
#R3	16 × 67	M16	16	12	20	4	67	0.8	10	24	27.7	23
#R4	20 × 82	M20	20	15	25	4	82	1	13	30	34.6	29
#R5	25 × 102	M24	25	18	27	5	102	1	15	36	41.6	34
#R6	35.5 × 132	M30	35.5	23	36	6	132	1.5	19	46	53.1	44