



耐熱・食品用

トヨシリコーンPホース 特許申請済

用途流体



FDA RoHS2

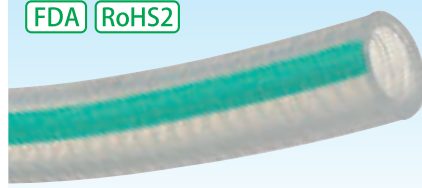

- ・耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での圧送・吸引が可能
(使用温度範囲-30~100℃)
- ・特殊PET樹脂コイル補強で柔らかく、折れ・つぶれに強く、狭い場所の配管に最適
- ・補強材が樹脂なのでホースのカットも簡単に施工しやすい
- ・透明度が高く、流体の確認ができ安心
- ・補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要
- ・食品衛生法適合※1、FDA(米国食品医薬品局)登録品※2、RoHS2修正規制適合で安全・安心

※1 令和2年厚生労働省告示第380号適合 ※2 FDA DMF TypeII No.25486登録

※ 燃料油には使用しないでください。

トヨシリコーンPホース規格(使用温度範囲 / -30~100℃)

△ スチームや70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
流体の種類、温度等(油、薬品等)の使用条件によって注意事項が異なります。
選定前にはP.151の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	価格 円/m	適合継手					
							加 締				袋ナット	
							フェールル	メー ル 六角ナット	カムロックア ダプター	管用ネジ ※1	フェールル	ネジ ※1
TSIP-12	12.7×19.5	-0.05~0.2	2.1	10	80		●			●	●	●
TSIP-15	15.9×24	-0.05~0.2	3.1	10	105		●			●	●	●
TSIP-19	19.5×28.5	-0.05~0.2	4.1	10	140		●		●	●	●	●
TSIP-25	25.4×35.5	-0.05~0.2	5.9	10	195		●	●	●	●	●	●
主材質 / シリコーンゴム 補強材 / 特殊PET樹脂							食品配管用 ▶P.103		一般工業用 ▶P.106		食品配管用 ▶P.97	
着色 / 乳白グリーンライン入り 梱包 / 箱入り									一般工業用 ▶P.91		一般工業用 ▶P.107	


※1 ネジ部に段差がありますのでサニタリー配管(食品等)には不向きです。食品衛生面に問題が発生する恐れがあります。

Point ホースへのホコリなど異物の侵入を防ぐトヨキャップ

安全・衛生・信頼を守るホースキャップ

弊社の食品ホースシリーズは、ホコリなど異物の侵入を防ぐキャップ付き。
デリバリーや在庫中の商品の品質保持、衛生面にお役立ていただけます。

トヨキャップ付きホース

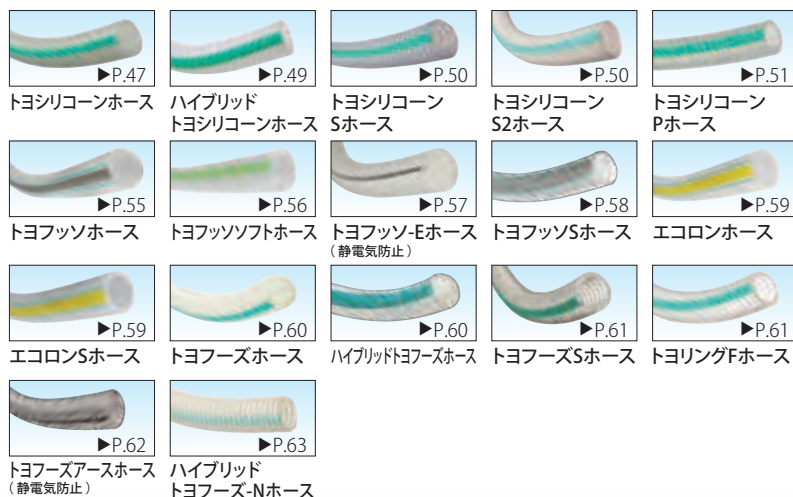

材質: PE

